

**RUPES®**



**KS 260EPS**

STATION SYSTEM


# STATION SYSTEM

KLEINE DURCHDACHTE DETAILS  
FÜHREN ZU EINER  
DEUTLICHEN STEIGERUNG  
IHRER PRODUKTIVITÄT



Die Weiterentwicklung  
der mobilen Absaugereinheit:  
zu einer kompletten  
**Arbeitsstation**



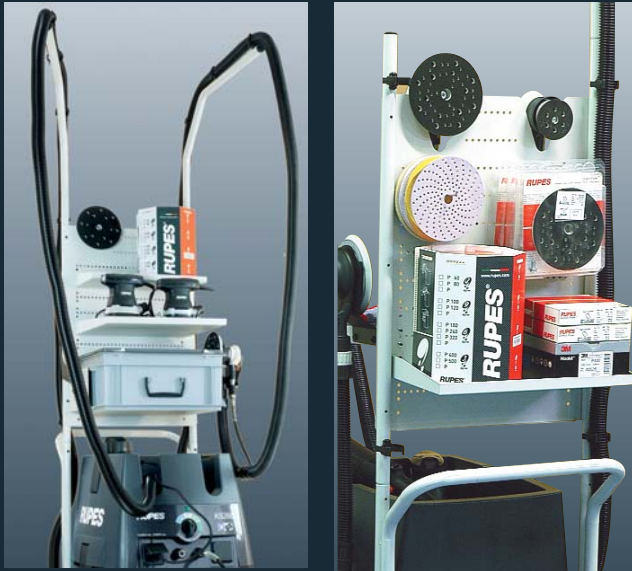

# GERINGER PLATZBEDARF...

## 1. FLEXIBILITÄT

- **Individuelle Gestaltungsmöglichkeit** durch einfache Befestigung der Regale, Haken und Stützen
- Das KS Station system beinhaltet eine Rückwand aus Lochblech preforated mit den Abmessungen **65 x44 cm** an der mehrfach verschiedene Regalböden befestigt werden können. Regal groß : 37x 35 cm oder Regal klein 37x 20 cm. An jedem Loch können Halter oder Haken an der Front – oder rückseite befestigt werden.
- Am Lochblech sind die beiden Schlauchführungen flexibel befestigt.  
Doppeltes Startsystem:  
1) manueller Start  
2) automatischer Start über das Werkzeug, für eine deutliche Energieeinsparung.





# ...GROSSARTIGE LÖSUNG

## 2. PRAKTISCHE

Leichte Zugänglichkeit des Filterbeutels über eine **praktische Frontklappe RUPES-Patent**.

## 3. EFFIZIENT

Die KS Station ist leicht zu manövrieren und bietet dem Anwender schnellen Zugriff auf die benötigten Werkzeuge. Sie sparen Zeit und Geld.

## 4. LEISTUNG

Die KS Station ist für den parallelen Anschluss von **2** Maschinen konzipiert und ermöglicht so die gleichzeitige Nutzung durch **2** verschiedene Anwender.

Die KS Station ist kräftig und zuverlässig, ausgestattet mit **2** x 1000 Watt- Motoren und einem doppelten Start – System.

1) manueller Start  
2) automatischer Start, **2** Leistungsstufen (1 für eine deutliche Energieeinsparung **2** für eine maximale **LEISTUNG**)

		KS260ES	KS260EPS
Leistung	W	2x1000	2x1000
Leistung max. am Anschluss	W	2x800 1x1600	2x800 1x1600
Gewicht	kg	35,000	35,000
Absaugkapazität	m <sup>3</sup> /h	260	260
Unterdruck	mm H2O	2000	2000
Beutelkapazität	kg	7,000	7,000
Geräuschpegel	dB(A)	72	72
Schnellverbindung für Pressluftanschluss	nr.	-	2
Anschluss der Absaugvorrichtung	nr.	2	2
Behältervolumen	L	65	65

# ERSTELLEN SIE IHRE EIGENE KOMBINATION !

## AUSSTATTUNG KS 260EPS

**1x:** Kompletter Arm cod. **054.1106/C**

**4x:** Kurze Haken cod. **040.1612**

**4x:** Lange gerade Haken cod. **041.1612**

**2x:** Lange Doppelhaken cod. **039.1612**

**1x:** Kleinem Fach 37x20 cm cod. **057.1106/C**

**1x:** Großem Fach 37x35 cm cod. **056.1106/C**

**1x:** Großem Fach 5 m Ø 29 mm  
cod. **9GAT02001/C**



**1x:** Standard Filterbeutel  
cod. **037.1101**



## ZUBEHÖR



Schlauch (siehe nächste Seite)




Standard Filterbeutel nr. 5  
cod. **037.1101/5**



Paar Halterungen für Werkzeugkoffer mit Werkzeughalter  
cod. **059.1106/C**



Werkzeugkoffer  
cod. **9.CASE5**

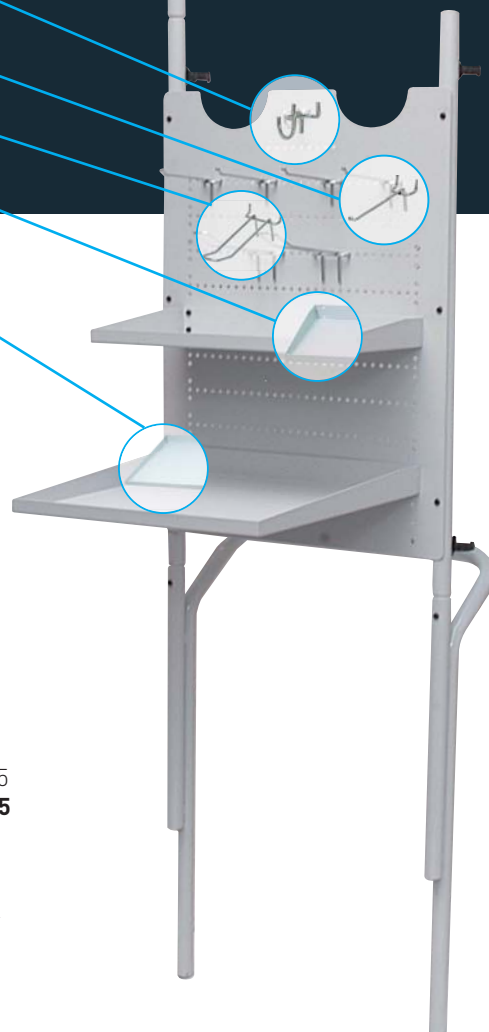

# ZUBEHÖR FÜR ABSAUGUNG



Elektrowerkzeuge



Pneumatische Werkzeuge

## SCHLÄUCHE LIGHT / STANDARD

Beschreibung	Länge m	Ø	Werkzeug	Code
Schlauch mit Anschluss "2 in 1"	4	25	pneumatisch	9GAT02013/C
Schlauch mit Anschluss	4	25	elektrisch	9GAT02014/C
Schlauch mit Anschluss "2 in 1"*	5	29	pneumatisch	9GAT02004/C
Schlauch mit Anschluss*	5	29	elektrisch	9GAT02001/C
Schlauch mit Anschluss "2 in 1"*	8	29	pneumatisch	9GAT02002/C
Schlauch mit Anschluss*	8	29	elektrisch	9GAT2003/C
Schlauch Evaflex* (Spule)	30 m	29	-	9.1264/30
Werkzeughalterung Ø 25 Ø 29	40 cm	-	-	9GT03072/C

\* Antistatik-Ausrüstung

Beschreibung	Code
Endstück aus Gummi mit Gewinde Ø 29 mm	663.55
Endstück aus Gummi mit Gewinde Ø 25mm	106.502
Gummistutzen mit Gewinde und Absaugregler	107.502/C
Anschluss aus Gummi mit Gewinde "2 in 1" - Ø 29 mm	100.502
Anschluss aus Gummi mit Gewinde "2 in 1" - Ø 25 mm	109.502
Schnellanschluss - Ventil - Europrofil (Schlauch 8÷10 mm)	9GP10003
Schnellanschluss-Steckverbindung-Europrofil (Schlauch 8÷10 mm)	9GP08037
Schlauch Elastollan mm 8÷10 Spule 25 m	9GT03057/25
Schlauch Elastollan mm 8÷10 Spule 25 m	104.50



\* Abgebildetes Zubehör gehört nicht zum Lieferumfang.



### RUPES SPA

Via Marconi, 3A - 20080 Vermezzo (MI) - Italy  
Tel.: +39 02.946941 - Fax: +39 02.94941040  
E-mail: info\_rupes@rupes.it - italia@rupes.it  
Web: www.rupes.com



### RUPES GMBH

Gildehauser Straße 2 - 48599 Gronau  
Tel.: +49 (0) 2562 600 28080  
Fax: +49 (0) 2562 600 28089  
E-mail: info@rupes-deutschland.de  
Web: www.rupes.com



### RUPES NEDERLAND BV

Euregioweg 330 - 7532 SN Enschede - Nederland  
Postbus 6005 7503 GA Enschede - Nederland  
Tel.: +31 53.4368383 - Fax: +31 53.4365943  
E-mail: info@rupes.nl - Web: www.rupes.com

# RUPES®