

# RUPES®



## HE 200K

# 3 DRIE REDENEN OM VOOR EEN

## HE 200K

### 1 KOSTENBESPARING

De automatische opstartfunctie die in het systeem is geïntegreerd en de hoge betrouwbaarheid van de pompen verminderen energie- en onderhoudskosten.

Dit systeem verlengt de levensduur van schuurmiddelen en gereedschappen flink en verbetert zo hun efficiëntie doordat ze schoon worden gehouden.

### 2 LUCHTKWALITEIT

Al onze stofzuigsystemen zijn uitgerust met klasse M gecertificeerde polyester filters en een automatisch reinigingssysteem dat te allen tijde maximale efficiëntie en filtercapaciteit garandeert terwijl de gezondheid van de gebruikers wordt beschermd.

### 3 ZEER STIL

De geluidsisolatiesystemen die speciaal voor de turbines van RUPES zijn ontworpen en geïnstalleerd houden het geluidsniveau laag en garanderen constante hoge prestaties en maximale efficiëntie.

... en de vierde reden: u **plaatst** hem waar u maar wilt werken


Dankzij de vier zwenkwielen is de HE 200K het RUPES afzuigstelsel dat u plaatst waar u het nodig heeft, met behoud van alle voordelen van een vast geïnstalleerd systeem.

## MOBIEL STOFZUIGSYSTEEM





**LICHT EN COMPACT:** het biedt dezelfde voordelen als conventionele stofzuigsystemen en de prestaties van een turbine. Voorzien van een 2,2 kW drie fasen pomp, een slangadapter van  $\varnothing$  50 mm voor het aansluiten van stofzuigsystemen en een adapter van  $\varnothing$  29 mm. (1 met keerbare adapter voor het aansluiten van slangen van  $\varnothing$  38 mm tot  $\varnothing$  25 mm).

**AUTOMATISCHE START** via de twee aansluitingen voor pneumatisch gereedschap.

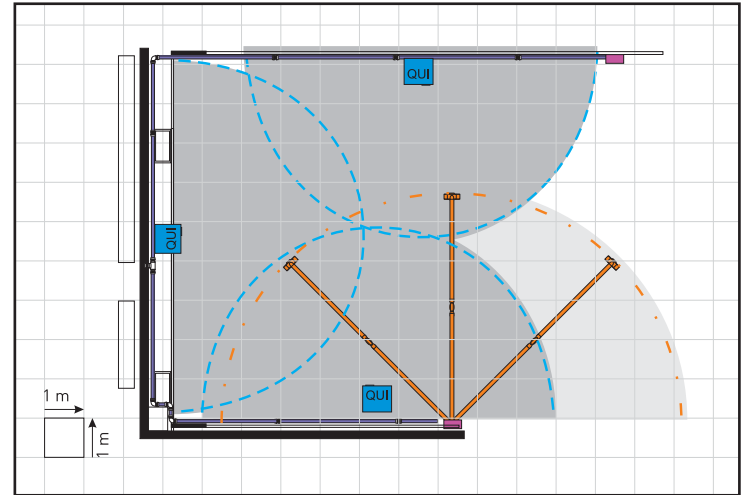**HET KAN 2 PERSONEN** voorzien van afzuiging en kan indien nodig naar andere locaties worden verplaatst.



Vergelijking van het te bereiken werkgebied tussen een vaste installatie en een mobiele installatie met de HE 200K.

	Stofafzuigunits HE 200K
	Houder voor terminals
	Werkgebied
	Werkgebied HE 200K



## PLUG-IN SYSTEEM

U kunt de HE 200K ook gebruiken in een centraal systeem met bediening op afstand via een RUPES zwenkarm of wandcontrolé unit.

1.



## PANEEL

Voorpaneel met hoofdschakelaar en keuze schakelaar voor handmatig of automatische start en handmatige filter reiniging.

2.



## AFZUIGPOMP

Technologie: Direct aangedreven turbine met zijkanaal 2,2kW. Betrouwbaarheid, lange levensduur en onderhoudsarm op lange termijn.

3.



## WIELEN

4 sturende wielen maken van de HE 200K een compleet en eenvoudig handelbaar werkstation.

4.

1.

2.

3.

4.



## ACCESSOIRES

Functioneel werkblad voorzien van rubber voor maximale grip, elastisch net voor opbergen van slangen en accessoires; 2 houders voor gereedschappen.



5.

6.

## WERKSTATION VOOR 2 PERSONEN

2 snelkoppelingen voor pneumatisch gereedschap met auto start functie, 3. 1 elektrische 220V service aansluiting en twee afzuig aansluitingen waarvan 1 uitgerust met een universele adapter voor Ø 25 - 29 - 38 - 50 mm.



7.

## FILTER REINIGINGSSYSTEEM

Uiterst efficiënte filterreiniging, zowel manueel als automatisch, dankzij het "Rotor-Jet-systeem". Gecertificeerd polyester filter klasse M (EN 60335-2-69).



8.


## STOFBAK

Klep aan de voorkant voor handig verwijderen van de stofbak (26 kg).



# ACCESSOIRES

## • KE box •

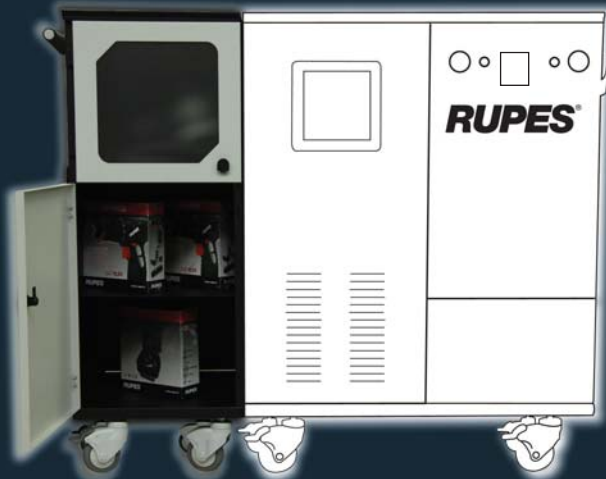


## • KE box •

Nuttige en elegante kast om gereedschappen en verbruiksmaterialen in op te bergen, bijpassend ontworpen bij de serie HE-turbins. Een compleet en onafhankelijk werkstation. Met drie brede schappen is dit de professionele oplossing om uw werkruimte netjes te houden.

## • KE holder •

Handige accessoires zijn verkrijgbaar voor de HE 200K model.

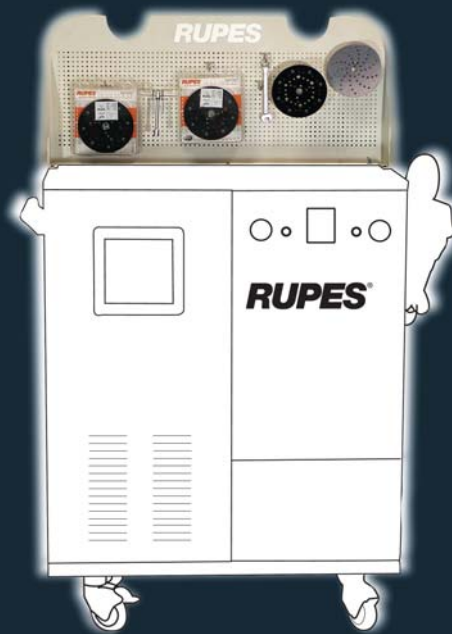

# TERMINALS voor vaste installaties



Terminals met automatische opstartfunctie op afstand voor 2 gebruikers, geschikt voor muurmontage.

	PT 102A	PT202A
Afmetingen (hxp) cm	93x22x60	180x22x60
Elektrische aansluitingen voor gereedschappen nr.	2	2
Luchtaansluiting voor gereedschappen nr.	2	2
Aansluiting voor gecontroleerde lucht nr.	1	1
Aansluiting stofafzuiging nr.	2	2
Automatische inschakeling	JA	JA



Terminals met automatische opstartfunctie op afstand voor 1/2 gebruikers, geschikt voor verzonken montage.

	PE 1A	PE 2A
Elektrische aansluitingen voor gereedschappen nr.	1	2
Elektrische service aansluitingen nr.	-	1
Luchtaansluiting voor gereedschappen nr.	1	2
Aansluiting voor gecontroleerde lucht nr.	1	1
Aansluiting stofafzuiging nr.	1	2
Automatische inschakeling	JA	JA



Terminal met automatische opstartfunctie op afstand voor 2 gebruikers, geschikt voor muurmontage, hangende montage of verbinding met een HB-arm.

	EP 3A
Elektrische aansluitingen voor gereedschappen nr.	2
Luchtaansluiting voor gereedschappen nr.	2
Aansluiting voor gecontroleerde lucht nr.	1
Aansluiting stofafzuiging nr.	2
Automatische inschakeling	JA



Terminalarmen met automatische opstartfunctie voor 2 gebruikers, geschikt voor muurmontage op een maximale hoogte van 2.

	HF 3000	HF 3000A
Estensione max braccio m	3	3
Werkhoek °	180	180
Max. installatiehoogte m	2,00	2,00
Elektrische aansluitingen voor gereedschappen nr.	2	2
Luchtaansluiting voor gereedschappen nr.	2	2
Aansluiting voor gecontroleerde lucht nr.	1	1
Aansluiting stofafzuiging nr.	2	2
Automatische inschakeling	-	JA



Steunen voor serviceterminals EP die kunnen worden Elektrische aansluitingen voor gereedschappen nr. 2 geïnstalleerd op hoogtes van 2,5 tot 4,5 m.

	HB 3000
Max. reikwijdte arm m	3
Werkhoek °	180
Max. installatiehoogte m	4,50

\* Niet met inbegrip terminal.

# HE 200



**Kleine 2,2 kW driefasenturbine** met één pomp en zijkanaal. Dankzij de extreem compacte afmetingen kan maximale zuigefficiëntie in kleine ruimtes worden gegarandeerd. Ideaal voor kleine systemen met HB of HF-armen of PE verzonken terminals voor schuurzones. Voorzien van filtercartridge, automatisch reinigingssysteem met rotorjet en stofverzamelbak. Geconfigureerd om automatisch op te starten wanneer hij op RUPES terminals wordt aangesloten. Combineerbaar met de HE box kasten.



HE 200 en HE box

	HE 200	HE 200K	HE 200KBOX
Technologie	Pomp met zijkanaal	Pomp met zijkanaal	Pomp met zijkanaal
Vermogen kW	2,2	2,2	2,2
Vermogen HP	3	3	3
Onderdruk max mm H <sub>2</sub> O	2900	2900	2900
Capaciteit max m <sup>3</sup> /h	360	360	360
Filteroppervlak m <sup>2</sup>	3	3	3
Stofzak L	26	26	26
Geluidsniveau dB(A)	68	68	68
Ø Aansluiting mm	38/50	25/29/38/50	25/29/38/50
Geadviseerde werkplekken nr.	2	2	2
Inschakeling op afstand	JA	JA	JA
Afmetingen (l x p x h) cm	112x47x90	118x60x97	146x60x97
Gewicht kg	115	120	158
Filterreinigingssysteem	JA	JA	JA
Mobiel	-	JA	JA
Presa elettrica di servizio nr.	-	1	1
Elektrische service aansluitingen nr.	-	2	2
Aansluiting stofafzuiging nr.	1	2	2
Te combineren met HE Box kasten serie	-	-	JA



## RUPES SPA

Via Marconi, 3A - 20080 Vermezzo (MI) - Italy  
Tel.: +39 02.946941 - Fax: +39 02.94941040  
E-mail: info\_rupes@rupes.it  
Web: www.rupes.com



## RUPES GMBH

Gildehauser Straße 2 - 48599 Gronau  
Tel.: +49 (0) 2562 600 28080  
Fax: +49 (0) 2562 600 28089  
E-mail: info@rupes-deutschland.de  
Web: www.rupes.com



## SUPERSTORK (IPT) Ltd.

1, Carlisle Road - NW9 0HD - London - United Kingdom  
Tel.: +44 02.08.20.01.144 - Fax +44 02.08.20.04.385  
E-mail: sales1@superstork.co.uk  
Web: www.superstork.co.uk



## RUPES NEDERLAND BV

Euregioweg 330 - 7532 SN Enschede - Nederland  
Postbus 6005 7503 GA Enschede - Nederland  
Tel.: +31 53.4368383 - Fax: +31 53.4365943  
E-mail: info@rupes.nl - Web: www.rupes.com

# RUPES®