

2010
2011
catalogus

RUPES[®]



MEER DAN 60 JAAR PROJECTEN OVER DE HELE WERELD



Leider zijn in de internationale markt betekent intuïtief, snel, creatief en innoverend handelen.

RUPES volgt deze regels sinds 1947 en wordt nu, dankzij haar Research en Development afdeling en de uitstekende kwaliteit van haar producten, erkend als een van de marktleiders op het gebied van professioneel gereedschap.

RUPES is een degelijke onderneming met 4 eigen productiesites en een verkoopnet dat de belangrijkste markten van nabij bedient: Met 55 agenten op de thuismarkt Italië, 3 eigen internationale import en verkoop maatschappijen en 60 importeurs garanderen de distributie van de producten van RUPES wereldwijd, van Europa tot Japan, van Zuid-Afrika tot Australië.

Dit alles maakt Rupes de ideale made in Italy partner voor professionele werktuigen in al zijn toepassingen.

Elektrisch Gereedschap

Hoge prestaties, betrouwbaarheid, uniek design: de echte know how made in Italy.



Laagspanningsgereedschap

De enige die in staat zijn in uiterst gevaarlijke omgevingen te werken.

welkom in onze wereld

RUPES®

Schuurpads

Nieuwe comoulded technologie: voor langdurig gegarandeerde levensduur en prestaties.

Centrale units

Industriële afzuigsystemen van 2,2 tot 11 kW.

Verrijdbare systemen

Een compleet assortiment professionele draagbare afzuigapparaten.

Persluchtgereedschap

Licht en krachtige prestaties. Al meer dan 40 jaar synoniem aan kwaliteit.



ELEKTRISCH GEREEDSCHAP Slijpmachines

AR 11N - AR 52EN Slijpmachines



		AR 11N	AR 52EN
Slijpschijfdiameter max	mm	45	45
Vermogen	W	700	600
Toerental	R.P.M.	9000	3000÷7000
Gewicht	kg	1,100	1,100
Ø Spantang	mm	6	6
Snelheidsregeling		soft start	•

AR 38N - AR 38EN Slijpmachines



		AR 38N	AR 38EN
Slijpschijfdiameter max	mm	25	25
Vermogen	W	800	800
Toerental	R.P.M.	30000	18000÷30000
Gewicht	kg	1,100	1,100
Ø Spantang	mm	6	6
Snelheidsregeling		soft start	•

BA 81 Haakse minislijpers



		BA 81
Slijpschijfdiameter	mm	115
Vermogen	W	800
Toerental	R.P.M.	11000
Gewicht	kg	2,100
Asvergrendelknop		•
Draaibare beschermkap		•
Zijhandgreep		•

BA 215N - BA 225N Haakse minislijpers



		BA 215N	BA 225N
Slijpschijfdiameter	mm	115	125
Vermogen	W	950	950
Toerental	R.P.M.	10000	8500
Gewicht	kg	1,800	1,800
Asvergrendelknop		•	•
Zijhandgreep		•	•
Draaibare beschermkap		•	•

GL 040 - GL 040E Haakse minislijpers



		GL 040	GL 040E
Slijpschijfdiameter	mm	115	115
Vermogen	W	1100	1100
Toerental	R.P.M.	4500	2000÷4500
Gewicht	kg	1,900	1,900
Snelheidsregeling		soft start	•
Asvergrendelknop		•	•
Zijhandgreep		•	•

GL 080 - GL 080E Haakse minislijpers



		GL 080	GL 080E
Slijpschijfdiameter	mm	125	125
Vermogen	W	1100	1100
Toerental	R.P.M.	9500	5000÷9500
Gewicht	kg	1,900	1,900
Snelheidsregeling		soft start	•
Asvergrendelknop		•	•
Zijhandgreep		•	•
Draaibare beschermkap		•	•

ELEKTRISCH GEREEDSCHAP Slijpmachines - Poetsmachine

BA 31EN Haakse minislijpers met stofafzuiging



BA 31EN		
Slijpschijfdiameter	mm	115
Vermogen	W	900
Toerental	R.P.M.	1500+4000
Gewicht	kg	1,800
Snelheidsregeling		soft start
Asvergrendelknop		•
Zijhandgreep		•
Draaibare beschermkap		•

BA 41WN Watergekoelde haakse minislijp - poetsmachine 48 Volt



TRASF/A Transformator

Geschat Vermogen 1000 VA
Primair voltage 230V
Secondary voltage 48V



BA 41WN		
Slijpschijfdiameter	mm	115
Vermogen	W	900
Toerental	R.P.M.	4000
Gewicht	kg	1,800
Beschermingsklasse		II
Schroefdraad as		M14
Zijhandgreep		•

SM 43N Verticale slijpers



SM 43N		
Slijpschijfdiameter	mm	178
Vermogen	W	1100
Toerental	R.P.M.	4200
Gewicht	kg	4,200
Zijhandgreep		•
Draaibare beschermkap		•

GL 41N - GL 51N Haakse slijpers



	GL 41N	GL 51N	
Slijpschijfdiameter	mm	230	178
Vermogen	W	1200	1200
Toerental	R.P.M.	4000	5500
Gewicht	kg	3,800	3,800
Zijhandgreep		•	•
Draaibare beschermkap		•	•

GM 62N - GM 81N Haakse slijpers



	GM 62N	GM 81N	
Slijpschijfdiameter	mm	230	178
Vermogen	W	2000	2000
Toerental	R.P.M.	6000	8000
Gewicht	kg	4,200	4,200
Asvergrendelknop		•	•
Zijhandgreep		•	•
Draaibare beschermkap		•	•

LH 232N Poets - en slijpmachine



LH 232N		
Slijpschijfdiameter max	mm	178
Vermogen	W	1200
Toerental	R.P.M.	1600+3400
Gewicht	kg	3,700
Zijhandgreep		•
Handbescherming		•

ELEKTRISCH GEREEDSCHAP Poetsmachines

FR 32E Haakse mini poetsmachine



		FR 32E	
Slijpschijfdiameter	mm	75	
Vermogen	W	900	
Toerental	R.P.M.	1500÷4000	
Gewicht	kg	1,800	
Snelheidsregeling	soft start	•	
Zijhandgreep		•	
Handbescherming		•	

LH 16EN Haakse mini poetsmachine



		LH 16EN	
Slijpschijfdiameter max	mm	200	
Vermogen	W	900	
Toerental	R.P.M.	700÷1700	
Gewicht	kg	1,900	
Snelheidsregeling	soft start	•	
Zijhandgreep		•	
Handbescherming		•	

LH 18EN Haakse poetsmachine



		LH 18EN	
Slijpschijfdiameter max	mm	200	
Vermogen	W	1100	
Toerental	R.P.M.	700÷1850	
Gewicht	kg	2,000	
Snelheidsregeling	soft start	•	
Zijhandgreep		•	
Handbescherming		•	

LH 22N - LH 22EN Haakse poetsmachine



		LH 22N	LH 22EN
Slijpschijfdiameter max	mm	200	200
Vermogen	W	1020	1020
Toerental	R.P.M.	2000	900÷2000
Gewicht	kg	3,300	3,300
Snelheidsregeling	soft start	•	
Asvergrendelknop		•	
Zijhandgreep		•	
Handbescherming		•	

LH 31N - LH 32EN Poets- en slijpmachine



		LH 31N	LH 32EN
Slijpschijfdiameter max	mm	178	178
Vermogen	W	1200	1200
Toerental R.P.M.		3400	1400÷3400
Gewicht	kg	3,300	3,300
Snelheidsregeling	soft start	•	
Zijhandgreep		•	
Handbescherming		•	



ELEKTRISCH GEREEDSCHAP Schuurmachines

LE 11C - LE 11AC Mini Vlakschuurmachine



		LE 11C	LE 11AC
Afmetingen schuurzool	mm	80x130	80x130
Ø Schuurcirkel	mm	1,2	1,2
Vermogen	W	160	160
Toerental	R.P.M.	14000	14000
Gewicht	kg	1,100	1,100
Papierklemmen		•	•
Schuurzool met klit hechting		•	•
Geïntegreerde stofafzuiging		•	•

LC 11AC Mini Vlakschuurmachine met geïntegreerde stofafzuiging



Lange schuurzool met klit hechting met papierklemmen

		LC 11AC
Afmetingen schuurzool	mm	80x200
Ø Schuurcirkel	mm	1,2
Vermogen	W	160
Toerental	R.P.M.	14000
Gewicht	kg	1,150
Papierklemmen		•
Schuurzool met klit hechting		•

LE 21A - LE 21AC - LE 21AEC Mini Vlakschuurmachine met geïntegreerde stofafzuiging



		LE 21A	LE 21AC	LE 21AEC
Alfmetingen schuurzool	mm	80x130	80x130	80x130
Ø Schuurcirkel	mm	2	2	2
Vermogen	W	200	200	200
Toerental	R.P.M.	13000	13000	8.000÷13000
Gewicht	kg	1,250	1,300	1,300
Papierklemmen		•	•	•
Schuurzool met klit hechting		•	•	•
Snelheidsregeling		•	•	

LS 21A - LS 21AE Mini Vlakschuurmachine met geïntegreerde



		LS 21A	LS 21AE
Alfmetingen schuurzool	Delta		Delta
Ø Schuurcirkel	mm	2	2
Vermogen	W	200	200
Toerental	R.P.M.	13000	8.000÷13000
Gewicht	kg	1,200	1,200
Schuurzool met klit hechting		•	•
Snelheidsregeling			•

SL 42AE - SL 42AEV Vlakschuurmachine met geïntegreerde stofafzuiging



		SL 42AE	SL 42AEV
Alfmetingen schuurzool	mm	400x70	400x70
Ø Schuurcirkel	mm	4,8	4,8
Vermogen	W	550	550
Toerental	R.P.M.	3000÷7000	3000÷7000
Gewicht	kg	2,600	2,600
Snelheidsregeling	soft start	•	•
Papierklemmen		•	•
Schuurzool met klit hechting			•

SSPF - SSPF VR - SSPF/NAS Vlakschuurmachine met geïntegreerde stofafzuiging



		SSPF	SSPF VR
Alfmetingen schuurzool	mm	210x115	225x115
Ø Schuurcirkel	mm	5	5
Vermogen	W	350	350
Toerental	R.P.M.	6000	6000
Gewicht	kg	3,600	3,600
Papierklemmen		•	•
Schuurzool met klit hechting			•

SSPF/NAS speciale uitvoering voor toepassingen op metaal.

ELEKTRISCH GEREEDSCHAP Schuurmachines

SSCA - SSCA VR Vlakschuurmachine met geïntegreerde stofafzuiging



		SSCA	SSCA VR
Afmetingen schuurzool	mm	210x115	225x115
Ø Schuurcirkel	mm	5	5
Vermogen	W	350	350
Toerental	R.P.M.	6000	6000
Gewicht	kg	3,600	3,600
Papierklemmen		•	
Met kitthechting Schuurzool			•

SO 31TE Vlakschuurmachine met geïntegreerde stofafzuiging



		SO 31TE
Afmetingen schuurzool	mm	225x115
Ø Schuurcirkel	mm	3
Vermogen	W	380
Toerental	R.P.M.	6000÷10000
Gewicht	kg	2,750
Snelheidsregeling		•
Papierklemmen		
Met kitthechting Schuurzool		•

LR 21AE Excentrische schuurmachine met stofafzuiging



		LR 21AE
Ø Met kitthechting schuurpad	mm	125
Ø Schuurcirkel	mm	2
Vermogen	W	200
Toerental	R.P.M.	8000÷13000
Gewicht	kg	1,200
Verbinding		•

LR 31AE Excentrische schuurmachine met stofafzuiging



		LR 31AE
Ø steunschijf met kitthechting	mm	150
Ø Schuurcirkel	mm	2,2
Vermogen	W	260
Toerental	R.P.M.	8500÷13500
Gewicht	kg	1,450
Snelheidsregeling		•

BR 65AE Excentrische schuurmachine met stofafzuiging



		BR 65AE
Met kitthechting schuurpad	mm	150
Ø Schuurcirkel	mm	5
Vermogen	W	550
Toerental	R.P.M.	3000÷7000
Gewicht	kg	2,000
Snelheidsregeling		soft start •
Knop voor snel verwisselen van steunschijf		•

BR 106AE Excentrische schuurmachine met stofafzuiging



		BR 106AE
Met kitthechting schuurpad	mm	150
Ø Schuurcirkel	mm	6
Vermogen	W	550
Toerental	R.P.M.	3000÷7000
Gewicht	kg	2,000
Snelheidsregeling		soft start •
Verbinding		M8

NEW

ELEKTRISCH GEREEDSCHAP Schuurmachines

BR 109AE Excentrische schuurmachine met stofafzuiging



NEW

		BR 109AE	
Ø Met klijthechting schuurpad	mm	150	
Ø Schuurcirkel	mm	9	
Vermogen	W	550	
Toerental	R.P.M.	3000÷7000	
Gewicht	kg	2,000	
Snelheidsregeling		soft start	•
Verbinding		M8	

BR 112AE Excentrische schuurmachine met stofafzuiging



NEW

		BR 112AE	
Ø Met klijthechting schuurpad	mm	150	
Ø Schuurcirkel	mm	12	
Vermogen	W	550	
Toerental	R.P.M.	3000÷7000	
Gewicht	kg	2,000	
Snelheidsregeling		soft start	•
Verbinding		M8	

ER 03TE Elektrische excenterschuurmachines met automatische stofafzuiging



		ER 03TE	
Ø Met klijthechting schuurpad	mm	150	
Ø Schuurcirkel	mm	3	
Vermogen	W	450	
Toerental	R.P.M.	5000÷10000	
Gewicht	kg	2,100	
Snelheidsregeling			•
Verbinding		M8	

ER 05TE Elektrische excenterschuurmachines met automatische stofafzuiging



		ER 05TE	
Ø Met klijthechting schuurpad	mm	150	
Ø Schuurcirkel	mm	5	
Vermogen	W	450	
Toerental	R.P.M.	5000÷10000	
Gewicht	kg	2,100	
Snelheidsregeling			•
Verbinding		M8	

EK 150AE Planetaire schuurmachine met stofafzuiging



		EK 150AE	
Ø Met klijthechting schuurpad	mm	150	
Ø Schuurcirkel	mm	5	
Vermogen	W	550	
Toerental	R.P.M.	200÷500	
Slagen per minuut	nr.	2800÷7000	
Gewicht	kg	2,300	
Snelheidsregeling		soft start	•
Zijhandgreep			•

EK 200A Planetaire schuurmachine met stofafzuiging



		EK 200A	
Ø Met klijthechting schuurpad	mm	200	
Ø Schuurcirkel	mm	5	
Vermogen	W	550	
Toerental	R.P.M.	500	
Slagen per minuut	nr.	7000	
Gewicht	kg	2,500	
Zijhandgreep			•

ELEKTRISCH GEREEDSCHAP Schaaf - Bladfrees - Bovenfrees

CP 803V Schaaf voor gebogenoppervlakken



CP 803V	
Vermogen	W 700
Toerental	R.P.M. 16500
Gewicht	kg 3,200
Schaafdiepte	mm 0÷3
Schaafbreedte	mm 80
Min. holle straal	mm 450
Min. bolle straal	mm 400
Transportkoffer	•

PL 803 Schaaf



PL 803	
Vermogen	W 700
Toerental	R.P.M. 16500
Gewicht	kg 3,200
Schaafdiepte	mm 0÷3
Schaafbreedte	mm 80

PL 824V Schaaf



PL 824V	
Vermogen	W 750
Toerental	R.P.M. 13000
Gewicht	kg 3,700
Schaafdiepte	mm 0÷4
Schaafbreedte	mm 82
Transportkoffer	•

RT 15A Verticale freesmachine



RT 15A	
Vermogen	W 1500
Toerental	R.P.M. 25000
Gewicht	kg 5,400
Ø Spantang	mm 12
Freesdiepte	mm 0÷60
Asvergrendelknop	•

RP 84 Bovenfrees



RP 84	
Vermogen	W 350
Toerental	R.P.M. 20000
Gewicht	kg 2,000
Ø Spantang	mm 6

FL 900V Bladfrees



FL 900V	
Vermogen	W 900
Toerental	R.P.M. 10000
Gewicht	kg 2,900
Freesdiepte	mm 20
Frees	mm 100x2x4
Transportkoffer	•

ELEKTRISCH GEREEDSCHAP Zaag - Satineermachine - Invalcirkelzaag - Freesmachine voor beton met stofafzuiging - Boormachine

SG 93E Elektronisch regelbare decoupeerzaag



		SG 93E	
Vermogen	W		600
Slagen per minuut	nr.	300÷3000	
Gewicht	kg		2,300
Zaagbladbeweging	mm		24
Zaagdiepte in hout	mm		60
Zaagdiepte in staal	mm		6
Zaagdiepte in non-ferromateriaal	mm		20
Verstekzagen			45°
Snelheidsregeling			•

SR 100AEN Satineermachine met stofafzuiging



		SR 100AEN	
Vermogen	W		900
Toerental	R.P.M.	1500÷4000	
Gewicht	kg		2,600
Max. schuurroldiameter	mm		100
Ø Wielas	mm		19
Schroefdraad as			M14
Snelheidsregeling			soft start •

SR 200AE Satineermachine met stofafzuiging



		SR 200AE	
Vermogen	W		1100
Toerental	R.P.M.	1500÷4000	
Gewicht	kg		2,800
Max. schuurroldiameter	mm		100
Ø Wielas	mm		19
Schroefdraad as			M14
Snelheidsregeling			soft start •

SC 160A Invalcirkelzaag



		SC 160A	
Vermogen	W		1150
Max. afmeting zaagblad	mm		160
Nijging			0-45°
Schaafdiepte	mm		55
Gewicht	kg		4,700
Transportkoffer			•

FB 100EV - FB 150EV Freesmachine voor beton met stofafzuiging



		FB 100EV		FB 150EV	
Ø frees	mm	80	120		
Vermogen	W	1000	1500		
Toerental	R.P.M.	1000÷4000	900÷2000		
Gewicht	kg	2,900	5,600		
Maximale werkdiepte	mm	0÷6	0÷6		
Snelheidsregeling		soft start	•	•	•
Asvergrendelknop		•	•	•	•
Transportkoffer		•	•	•	•

TR 101 Boormachine met elektronisch omkeerbare draairichting



		TR 101	
Ø Zelfspannende boorhouder	mm		10
Vermogen	W		500
Toerental	R.P.M.		0÷3000
Gewicht	kg		1,200
Ø Max. gat in hout	mm		20
Ø Max. gat in staal	mm		10
Omkeerbaar			•
Elektronisch			•

ELEKTRISCH GEREEDSCHAP / ACCUGEVOED GEREEDSCHAP Mengers – Slagboormachine – Boorhamer - Accuboormachines en - schroevendraaiers

MX 1100E - MX 1300E Menger


	MX 1100E	MX 1300E
Opname	M14	M14
Vermogen	W 1100	1300
Toerental	R.P.M. 250÷700	150÷400/250÷700
Gewicht	kg 3,600	4,100
Ø max mixere	mm 120	140
Snelheidsregeling	•	•
Dubbele snelheid, mechanisch	•	

NL 13 - NL 16 Boormachines

NL 13EMCR - NL 16TOOL Menger


	NL 13	NL 16	NL 13EMCR	NL 16TOOL
Ø Zelfspannende boorhouder	mm 13	16	-	-
Ø Tandkransboorhouder	mm -	-	13	13
Vermogen	W 600	600	600	600
Toerental	R.P.M. 550	400	0÷550	400
Gewicht	kg 2,600	2,700	2,600	2,600
Ø Max. gat in hout	mm 30	32		
Ø Max. gat in staal	mm 13	16		
Ø max mixere	mm		120	120
Geïntegreerde stofafzuiging			•	

P 850E Slagboormachine


	P 850E
Ø Zelfspannende boorhouder	mm 13
Vermogen	W 850
Toerental	R.P.M. 0÷1450/0÷3460
Gewicht	kg 2,200
Ø Max. gat in staal	mm 13
Ø Max. gat in hout	mm 30
Ø Max. gat in beton	mm 16
Omkeerbaar	•
Snelheidsregeling	•
Dubbele snelheid, mechanisch	•
Transportkoffer	•

BH 252R Elektropneumatische bik-/boorhamer


	BH 252R
Opname SDS plus	•
Vermogen	W 700
Toerental	R.P.M. 0÷1170
Aantal slagen, onbelast	g/min 5270
Slagvermogen	Joule 2,5
Gewicht	kg 2,600
Ø Gatn maken met een hamer in het beton	mm 24
Ø Max. gat in staal	mm 13
Ø Max. gat in hout	mm 30
Omkeerbaar	•
Transportkoffer	•

DD 122 - DD 142 Accuboorschroefmachine


Inclusief transportkofferen tweede accu.

	DD 122	DD 142
Accu	Ni-Cd	Ni-Cd
Spanning	V 12	14,4
Accucapaciteit	Ah 2,0	2,0
Ø Zelfspannende boorhouder	mm 10	13
Max. aandraaimoment	Nm 26	28
Toerental	R.P.M. 0÷350/0÷1050	0÷350/0÷1100
Gewicht	kg 1,500	1,700
Ø Max. gat in hout	mm 25	36
Ø Max. gat in staal	mm 12	13
Tijd herlading	min. 60	60
Transportkoffer	•	•

DD 108LA - DD 108 LI* Accuschroefmachine


*Impulstechnologie

Li-ion power

	DD 108LA	DD 108LI
Accu	li-Ion	li-Ion
Spanning	V 10,8	10,8
Accucapaciteit	Ah 1,4	1,4
Adapter	1/4"	1/4"
Coppia max	Nm 12	100
Giri	R.P.M. 0÷500	0÷2000
Gewicht	kg 0,850	1,100
Transportkoffer	•	•

ACCUGEVOED GEREEDSCHAP - ELEKTRISCH GEREEDSCHAP Accuboorschroefmachine - Ledlamp - Heteluchtpistolen

DD 120LT Accuboorschroefmachine



Inclusief werktas met tweede accu en oplaadapparaat.

Li-ion power 12V

28 Nm

2 SNELHEDEN

NEW

DD 120LT		
Accu	li-ion	
Spanning	V	12
Accucapaciteit	Ah	1.3
Ø Zelfspannende boorhouder	mm	10
Max. aandraaimoment	Nm	28
Toerental	R.P.M.	0÷350/0÷1200
Gewicht	kg	1,000
Ø Max. gat in hout	mm	12
Ø Max. gat in hout	mm	22
Tijd herlading	min	30
Transportkoffer		•

GTV 16 Heteluchtpistool



GTV 16		
Vermogen	W	1600
Temperatuur	°C	350-500
Luchtobbrengst	L/min	350-500
Gewicht	kg	0,680
Transportkoffer met accessoires		•

GTV 18 Heteluchtpistool met analoge regelaar



GTV 18		
Vermogen	W	1800
Temperatuur	°C	100-550
Luchtobbrengst	L/min	250-550
Gewicht	kg	0,720
Transportkoffer met accessoires		•

LL 300 LED-lamp



Li-ion power

LL 300		
Accu	li-ion	
Spanning	V	3,7
Autonomie	h	8
Veiligheid	IP	64
Gewicht	kg	0,350

GTV 20LCD Heteluchtpistool met digitale regelaar



GTV 20LCD		
Vermogen	W	2000
Temperatuur	°C	80-650
Luchtobbrengst	L/min	200-550
Gewicht	kg	0,780
Transportkoffer met accessoires		•

PERSLUCHTGEREEDSCHAP Schuurmachines

RE 21AM Vlakschuurmachine met stofafzuiging



RE 21AM	
Afmetingen schuurzool	mm 70x125
Ø Schuurcirkel	mm 3
Bedrijfsdruk	bar 6
Toerental	R.P.M. off±11000
Gewicht	kg 0,850
Luchtverbruik max.	L/min. 360
Snelheidsregeling	•
Schuurzool met klitthechting	•

RE 21AC Vlakschuurmachine met stofafzuiging



RE 21AC	
Afmetingen schuurzool	mm 80x130
Ø Schuurcirkel	mm 3
Bedrijfsdruk	bar 6
Toerental	R.P.M. off±11000
Gewicht	kg 0,870
Luchtverbruik max.	L/min. 360
Snelheidsregeling	•
Papierklemmen	•
Schuurzool met klitthechting	•

RE 21AL Vlakschuurmachine met stofafzuiging



RE 21AL	
Afmetingen schuurzool	mm 70x198
Ø Schuurcirkel	mm 3
Bedrijfsdruk	bar 6
Toerental	R.P.M. off±11000
Gewicht	kg 0,850
Luchtverbruik max.	L/min. 360
Snelheidsregeling	•
Schuurzool met klitthechting	•

RS 21A Vlakschuurmachine met stofafzuiging



RS 21A	
Afmetingen schuurzool	mm Delta
Ø Schuurcirkel	mm 3
Bedrijfsdruk	bar 6
Toerental	R.P.M. off±11000
Gewicht	kg 0,850
Luchtverbruik max.	L/min. 360
Snelheidsregeling	•
Schuurzool met klitthechting	•

SO 210AP Vlakschuurmachine met stofafzuiging



SO 210AP	
Afmetingen schuurzool	mm 115x208
Ø Schuurcirkel	mm 3
Bedrijfsdruk	bar 6
Toerental	R.P.M. 3500±9500
Gewicht	kg 2,400
Luchtverbruik max.	L/min. 380
Snelheidsregeling	•
Papierklemmen	•
Schuurzool met klitthechting	•

SLP 41A Vlakschuurmachine met stofafzuiging



SLP 41A	
Afmetingen schuurzool	mm 400x70
Ø Schuurcirkel	mm 4,8
Bedrijfsdruk	bar 6
Toerental	R.P.M. 4000±10000
Gewicht	kg 2,400
Luchtverbruik max.	L/min. 400
Snelheidsregeling	•
Schuurzool met klitthechting	•

PERSLUCHTGEREEDSCHAP Schuurmachines

RA 75 - RA 75A Excentrisch roterende schuurmachines voor spotrepair



RA 75A met stofafzuiging

	RA 75	RA 75A
Ø steunschijf met klitthechting	mm 75	75
Ø Schuurcirkel	mm 3	3
Bedrijfsdruk	bar 6	6
Toerental	R.P.M. off=11000	off=11000
Gewicht	kg 0,680	0,680
Luchtverbruik max.	L/min. 380	380
Snelheidsregeling	•	•

RA 150A Excentrisch roterende handpalm schuurmachine met stofafzuiging



	RA 150A
Ø steunschijf met klitthechting	mm 150
Ø Schuurcirkel	mm 5
Bedrijfsdruk	bar 6
Toerental	R.P.M. off=11000
Gewicht	kg 0,950
Luchtverbruik max.	L/min. 380
Snelheidsregeling	•
Vergrendeltoets steunschijf	•



skorpio 3mm Excentrisch roterende handpalmschuurmachine met stofafzuiging



NEW

	RH 153A
Ø steunschijf met klitthechting	mm 150
Ø Schuurcirkel	mm 3
Bedrijfsdruk	bar 6
Toerental	R.P.M. 0=11500
Gewicht	kg 0,750
Luchtverbruik max.	L/min. 340
Snelheidsregeling	•

skorpio 6mm Excentrisch roterende handpalmschuurmachine met stofafzuiging



NEW

	RH 156A
Ø steunschijf met klitthechting	mm 150
Ø Schuurcirkel	mm 6
Bedrijfsdruk	bar 6
Toerental	R.P.M. 0=10500
Gewicht	kg 0,750
Luchtverbruik max.	L/min. 360
Snelheidsregeling	•

skorpio 9mm Excentrisch roterende handpalmschuurmachine met stofafzuiging



NEW

	RH 159A
Ø steunschijf met klitthechting	mm 150
Ø Schuurcirkel	mm 9
Bedrijfsdruk	bar 6
Toerental	R.P.M. 0=9500
Gewicht	kg 0,800
Luchtverbruik max.	L/min. 370
Snelheidsregeling	•

PERSLUCHTGEREEDSCHAP Schuurmachines

TA 531A Excentrische schuurmachine met stofafzuiging



TA 531A	
Ø steunschijf met klithechting	mm 150
Ø Schuurcirkel	mm 3
Bedrijfsdruk	bar 6
Toerental	R.P.M. 4000÷10000
Gewicht	kg 1,600
Luchtverbruik max.	L/min. 400
Snelheidsregeling	•
Vergrendeltoets steunschijf	•

TA 551A Excentrische schuurmachine met stofafzuiging



TA 551A	
Ø steunschijf met klithechting	mm 150
Ø Schuurcirkel	mm 5
Bedrijfsdruk	bar 6
Toerental	R.P.M. 4000÷10000
Gewicht	kg 1,600
Luchtverbruik max.	L/min. 400
Snelheidsregeling	•
Vergrendeltoets steunschijf	•

TA 151 Excentrische schuurmachine met stofafzuiging



TA 151	
Ø steunschijf met klithechting	mm 150
Ø Schuurcirkel	mm 5
Bedrijfsdruk	bar 6
Toerental	R.P.M. 7000÷11000
Gewicht	kg 1,500
Luchtverbruik max.	L/min. 360
Snelheidsregeling	•

TA 562AN Excentrische schuurmachine met stofafzuiging



TA 562AN	
Ø steunschijf met klithechting	mm 200
Ø Schuurcirkel	mm 5,2
Bedrijfsdruk	bar 6
Toerental	R.P.M. 4000÷10000
Gewicht	kg 2,000
Luchtverbruik max.	L/min. 400
Snelheidsregeling	•

AK 150A Planetaire schuurmachine met stofafzuiging



AK 150A	
Ø steunschijf met klithechting	mm 150
Ø Schuurcirkel	mm 5
Bedrijfsdruk	bar 6
Toerental	R.P.M. 250÷700
Slagen per minuut	nr. 3080÷8400
Gewicht	kg 1,700
Luchtverbruik max.	L/min. 400
Snelheidsregeling	•

AK 200A Planetaire schuurmachine met stofafzuiging



AK 200A	
Ø steunschijf met klithechting	mm 200
Ø Schuurcirkel	mm 5
Bedrijfsdruk	bar 6
Toerental	R.P.M. 350÷900
Slagen per minuut	nr. 4900÷11200
Gewicht	kg 2,300
Luchtverbruik max.	L/min. 400
Snelheidsregeling	•

PERSLUCHTGEREEDSCHAP Poetsmachine - Schuurmachines

LHR 150N Excenterpolijstmachine


NEW

LHR 150N	
Ø Met klitthechting schuurpad	mm 125
Ø Schuurcirkel	mm 10
Bedrijfsdruk	bar 6
Toerental	R.P.M. 0÷10000
Gewicht	kg 1,100
Luchtverbruik max.	L/min. 420
Luchtgeleideslang	•

LHR 75 Excenterpolijstmachine


NEW

LHR 75	
Ø Met klitthechting schuurpad	mm 75
Ø Schuurcirkel	mm 15
Bedrijfsdruk	bar 6
Toerental	R.P.M. 0÷11000
Gewicht	kg 0,650
Luchtverbruik max.	L/min. 320
Luchtgeleideslang	•



LH 75P Mini poetsmachine



LH 75P	
Ø Met klitthechting schuurpad	mm 75
Bedrijfsdruk	bar 6
Toerental	R.P.M. 4000
Gewicht	kg 1
Luchtverbruik max.	L/min. 500
Luchtgeleideslang	•

LD 30 Mini schuurmachine



LD 30	
Ø Met klitthechting schuurpad	mm 30
Ø Schuurcirkel	mm 1,5
Bedrijfsdruk	bar 6
Toerental	R.P.M. 25000
Gewicht	kg 0,650
Luchtverbruik max.	L/min. 130

TA 11 Mini-excenterpolijstmachine



TA 11	
Ø Met klitthechting schuurpad	mm 50
Ø Schuurcirkel	mm 3
Bedrijfsdruk	bar 6
Toerental	R.P.M. 15000
Gewicht	kg 0,650
Luchtverbruik max.	L/min. 330
Snelheidsregeling	•
Luchtgeleideslang	•

PERSLUCHTGEREEDSCHAP Mini slijpmachine

TE 21L Haakse minislijpmachine



TE 21L	
Ø Spantang	mm 6/6.35
Slijpschijf Poloc max.	mm 50
Schuurschijf max.	mm 30
Bedrijfsdruk	bar 6
Toerental	R.P.M. 18000
Gewicht	kg 0,550
Luchtverbruik max.	L/min. 330
Luchtgeleideslang	•

TE 21P Mini haakslijpmachine



TE 21P	
Ø Spantang	mm 6/6.35
Slijpschijf Poloc max.	mm 50
Schuurschijf max.	mm 30
Bedrijfsdruk	bar 6
Toerental	R.P.M. 25000
Gewicht	kg 0,550
Luchtverbruik max.	L/min. 330

SML 75 Mini slijpmachine voor het uitsnijden



SML 75	
Slijpschijfdiameter	mm 75
Bedrijfsdruk	bar 6
Toerental	R.P.M. 18000
Gewicht	kg 0,900
Luchtverbruik max.	L/min. 400

ANP 115 Mini slijpmachine



ANP 115	
Slijpschijfdiameter	mm 115
Bedrijfsdruk	bar 6
Toerental	R.P.M. 10000
Gewicht	kg 1,150
Luchtverbruik max.	L/min. 600
Verbinding	M14

SML 25 Mini slijpmachine voor het uitsnijden



SML 25	
Slijpschijfdiameter	mm 75
Bedrijfsdruk	bar 6
Toerental	R.P.M. 18000
Gewicht	kg 0,900
Luchtverbruik max.	L/min. 400

SML 22L Mini slijpmachine met verlengstuk



SML 22L	
Ø gripper	mm 6/6.35
Bedrijfsdruk	bar 6
Toerental	R.P.M. 22000
Gewicht	kg 0,800
Luchtverbruik max.	L/min. 450

CARRIER SYSTEEM Modulair transport- en opslagsysteem

BASE TROLLEY

Module met 1 lade Basis met 2 grote wielen en 2 zwenkwielen



cod. CAR/TROLLEY/STD

EXTRA MODULE

Met lade



cod. CAR/MODULE/STD

HANDGREEP

Transporthandgreep



cod. CAR/HANDLE/STD

SLANGHOUDER

Verzinkte steun om slangen aan op te hangen



cod. 027.1502/C

BASE FIX&MOBILE

Basismodule met 1 lade Basis met 4 pootjes en 4 zwenkwielen



cod. CAR/FIX/STD

EXTRA MODULE

Zonder lade



cod. CAR/ELEMENT/STD

BLOKKERING VOOR MODULES

Inzetstuk om de modules in de uitvoering Wall system te blokkeren



cod. 025.1502

MACHINEHOUDER

Verzinkte steun voor gereedschappen



cod. 026.1502/C

POLIJSTMODULE MET 230V AANSLUITING



cod. CAR/POLISHING/STD

LADE



cod. CAR/CASE/STD



VOORGEVORMDE INZETTEN

Vulling voor laden voor gereedschappen en accessoires

cod. 9.1082 voor schuurmachines serie RE - RS - LE - LS
 cod. 9.1083 voor RA 75
 cod. 9.1091 voor RA 150A - TA 531/551A - AK 150
 LK 125 - BR 63/65AE - EK 150A - ELK 150
 TA 151 / 531 / 155
 cod. 9.1092 LH 16EN - LH 18EN - BA - GL max Ø 125 mm
 cod. 9.1093 voor RE 21ALH (schuurzool 70 x 198 mm)

LAAGSPANNINGSGEREEDSCHAP

Gereedschappen voor speciale toepassingen op scheepswerven, onderhoud van oliepijpleidingen, gasleidingen, bij aanwezigheid van grote metaalmassa's, waar de enige voedingsbron een motoraangedreven lasapparaat is of waar het om veiligheidsredenen niet mogelijk is de standaard voeding van 230V te gebruiken. Deze gereedschappen kunnen direct of met behulp van een aftakkast BE72N voor gereedschappen in de 72V-uitvoering op een motoraangedreven lasapparaat van 48V worden aangesloten. Een functioneel en effectief systeem om altijd onder veilige omstandigheden een spantang, elektrode en slijpmachine binnen handbereik te hebben.

TR 10 - TR 13 Boormachines



Model	Boorhouder	W	R.P.M.	42V	48V	72V	80V	110V
TR 10	Zelfspannend	400	800		•			
TR 13	Tandkrans	400	650		•			

BA 215N - BA 225N - GL 080 Haakse minislijpers



Model	W	R.P.M.	42V	48V	72V	80V	110V
BA 215N	800	10000	•	•	•		•
BA 225N	800	8500		•	•		•
GL 080	950	8500		•	•		



AR 38N - AR 11N Slijpmachines



Model	W	R.P.M.	42V	48V	72V	80V	110V
AR 38N	800	30000	•	•	•		
AR 11N	700	9000		•	•		

SS 70 - SSCA Vlakschuurmachine



Model	W	R.P.M.	42V	48V	72V	80V	110V
SS 70	350	6000	•				•
SSCA	350	6000		•			•

LAAGSPANNINGSGEREEDSCHAP

GM 62N - GM 81N Haakse slijpers



Model	W	R.P.M.	42V	48V	72V	80V	110V
GM 62N	1800	6000	•	•	•	•	•
GM 81N	1800	8000	•	•	•	•	•

SP 235 Pneumatisch afzuigapparaat



SP 235	
Voedingsdruk	bar 6
Luchtverbruik afzuigapparaat	L/min 1000
Gewicht	kg 8,000
Luchtsnelkoppeling	nr. 1
Zuigcapaciteit	m³/h 100
Onderdruk	mm H ₂ O 1900
Capaciteit stofzak max	kg 5,000
Aansluiting stofafzuiging	nr. 1

Pneumatisch afzuigapparaat

SP 235 Draagbaar afzuigapparaat voor schuurstof en reiniging. Afzuiging met venturistelsysteem om maximale veiligheid te garanderen in omgevingen waar traditionele afzuigapparaten van 230 V niet kunnen worden gebruikt.

SG 93 Elektronisch regelbare decoupeerzaag




Model	W	R.P.M.	42V	48V	72V	80V	110V
SG 93	600	3000		•			

BE 72N Aftakkast voor gereedschap van 72V



Aansluitvoorbeeld door middel van de kast BE 72 van het gereedschap van RUPES van 72V waarbij als energievoorziening een normaal lasapparaat gebruikt is.



Beschrijving	Art. nr.
Vaste aansluiting 200A 25 mm BE 72 - BE 72N	9GE04005
Vaste aansluiting 400A 50 mm BE 72 - BE 72N	9GE04003
Vaste stekker 400A 50 mm BE 72 - BE 72N	9GE04002
Schachtleinde gereedschap serie GM - BA 72V	423.40
Massa-aansluitklem BE 72 - BE 72N	9.465/BE/C
Verloopstuk BA 215N inclusief aansluitstukken	9.465/BA/C
Verloopstuk GM 62N 72V inclusief aansluitstukken	9.465/GM/C

REINIGINGSAPPARATEN

CK 31 - CK 31F Professionele schoonmaak unit voor het reinigen van bekleding



water / reinigingsmiddel

		CK 31	CK 31F
Vermogen	W	1500	1500
Inhoud reinigingsmiddeltank	L	14	14
Inhoud opvangtank	L	14	14
Geluidsniveau	dB(A)	70	70
Pomp met omloopklep		met trilling	a vibrazione
Gewicht	kg	12,000	20,000

CK 31FC Sproei-extractie-reinigingsapparaten met ingebouwde compressor



NEW

		CK 31FC
Vermogen	W	1500
Inhoud reinigingsmiddeltank	L	14
Inhoud opvangtank	L	14
Geluidsniveau	dB(A)	70
Pomp met omloopklep		a vibrazione
Gewicht	kg	38,000
Compressor	W	350



REINIGINGSPRODUCTEN



Beschrijving	Maat	Art. nr.
1 - Detersol - niet schuimend reinigingsmiddel (alleen CK 31)	jerrycan van 5 Kg	100.1607/4
2 - Superfoam - schuimend reinigingsmiddel (alleen CK 31F)	jerrycan van 5 Kg	101.1607/4
3 - X-Skin - reinigingsmiddel voor leren bekleding	fles van 1 Kg	102.1607/4
4 - Viagum - om kauwgum te verwijderen	fles van 1 Kg	103.1607/6
5 - Easygraf - om viltstiftvlekken en graffiti te verwijderen	bus stick	104.1607/12
6 - Magic Black - glans-/poetsmiddel voor rubber en kunststof	jerrycan van 5 Kg	105.1607/4
7 - Finish Touch - luchtverfrisser/deodorant voor autointerieurs	fles van 1 Kg	106.1607/6
8 - Double Clean - reinigingsmiddel met hoge concentratie	jerrycan van 5 Kg	107.1607/4
9 - Shampoo Car-neutrale autoshampoo voor handmatig wassen van de buitenzijde	jerrycan van 5 Kg	108.1607/4
10 - Glass Car - Speciaal reinigingsmiddel voor glas en heldere oppervlakken; laat geen kringen achter	jerrycan van 5 Kg	113.1607/4
11 - Plastic Beauty – glansmiddel voor kunststof	flacon van 1 Kg	117.1607/6
12 - Maxi Removal - reinigingsmiddel voor het verwijderen van oxidatie	jerrycan van 5 kg	118.1607/4
13 - NL Certux – reinigingsmiddel voor autovelgen	jerrycan van 5 kg	119.1607/4
Fles inclusief spuit		110.1607/12
Professionele spuit voor fles		109.1607
Rupes-set (monsterreining) in flacon van één liter		112.1607

AFZUIGSYSTEMEN Verrijdbare systemen

S 145EL - S 145EM - S 145EH

Professionele afzuigsystemen met automatische filterreiniging
Aansluitmogelijkheid voor elektrische gereedschappen



S 145EL - S 145EPL apparaat geschikt voor stofafzuiging klasse L in overeenstemming met IEC EN 60335-2-69
S 145EM - S 145EPM apparaat geschikt voor stofafzuiging klasse M in overeenstemming met IEC EN 60335-2-69
S 145EH - S 145EPH apparaat geschikt voor stofafzuiging klasse H in overeenstemming met IEC EN 60335-2-69



S 145EPL - S 145EPM - S 145EPH

Professionele afzuigsystemen met automatische filterreiniging
Aansluitmogelijkheid voor elektrische en pneumatische gereedschappen



		S 145EL	S 145EM	S 145EH
Opgenomen vermogen	W	1x1200	1x1200	1x1200
Max vermogen aan de inlaat van het werktuig	W	1x2400	1x2400	1x2400
Luchtdebiet	m³/h	200**	200**	200**
Onderdruk	mm/H ₂ O	2000	2000	2000
Gewicht	kg	13,500	13,500	13,500
Geluidsniveau	dB(A)	67*	67*	67*
Max capaciteit stofopvangzak	kg	5,000	5,000	5,000
Stofcontainer inhoud	L	45	45	45
Afmetingen	m²	1	1	1
Filter classificatie	EN60335-2-69	M	M	H
Slangdiameter selector			•	•

*73 dB(A) Volgens de norm EN60704-3

		S 145EPL	S 145EPM	S 145EPH
Opgenomen vermogen	W	1x1200	1x1200	1x1200
Max vermogen aan de inlaat van het werktuig	W	1x2400	1x2400	1x2400
Luchtdebiet	m³/h	200**	200**	200**
Onderdruk	mm/H ₂ O	2000	2000	2000
Gewicht	kg	13,500	13,500	13,500
Geluidsniveau	dB(A)	67*	67*	67*
Max capaciteit stofopvangzak	kg	5,000	5,000	5,000
Stofcontainer inhoud	L	45	45	45
Pneumatisch		•	•	•
Luchtdruk aan de ingang	bar	6	6	6
Max luchtdebiet	L/min.	1450	1450	1450
Afmetingen	m²	1	1	1
Filter classificatie	EN60335-2-69	M	M	H
Slangdiameter selector			•	•

**165 m3/h Volgens de norm EN60335-2-69

AFZUIGSYSTEMEN Verrijdbare systemen - Matic

SV 10E Draagbaar afzuigstelsysteem



SV 10E	
Vermogen	W 1150
Max aansluitwaarde gereedschap	W 1x1000
Gewicht	kg 6,500
Onderdruk	mm/H ₂ O 1600
Capaciteit stofzak	kg 3,500
Geluidsniveau	dB(A) 75
Aansluiting stofafzuiging	nr. 1

S 235E - S 235EP Mobile service-eenheid



S 235E Elektronisch



S 235EP Elektropneumatisch

	S 235E	S 235EP
Vermogen	W 1100	W 1100
Max aansluitwaarde gereedschap	W 1x2500	W 1x2500
Gewicht	kg 6,000	kg 6,000
Zuigcapaciteit	m ³ /h 180	m ³ /h 180
Onderdruk	mm H ₂ O 1700	mm H ₂ O 1700
Capaciteit stofzak max	kg 5,000	kg 5,000
Geluidsniveau	dB(A) 75	dB(A) 75
Luchtsnelkoppelingen	nr. -	nr. 1
Aansluiting stofafzuiging	nr. 1	nr. 1
Stofcontainer inhoud	L 25	L 25

KS 260E - KS 260EP Professionele afzuigapparaten



KS 260E Elektronisch



KS 260EP Elektropneumatisch

	KS 260E	KS 260EP
Vermogen	W 2x1000	W 2x1000
Max aansluitwaarde gereedschap	W 2x800 1x1600	W 2x800 1x1600
Gewicht	kg 26,000	kg 26,000
Zuigcapaciteit	m ³ /h 260	m ³ /h 260
Onderdruk	mm H ₂ O 2000	mm H ₂ O 2000
Capaciteit stofzak max	kg 7,000	kg 7,000
Geluidsniveau	dB(A) 72	dB(A) 72
Luchtsnelkoppelingen	nr. -	nr. 2
Aansluiting stofafzuiging	nr. 2	nr. 2
Stofcontainer inhoud	L 65	L 65

KX 135 ATEX Pneumatisch afzuigapparaat ATEX



KX 135	
Voedingsdruk	bar 6
Luchtverbruik afzuigapparaat	L/min 1000
Gewicht	kg 30,000
Luchtsnelkoppeling	nr. 1
Zuigcapaciteit	m ³ /h 100
Onderdruk	mm H ₂ O 1900
Capaciteit stofzak max	kg 5,000
Aansluiting stofafzuiging	nr. 1
ATEX-certificering	•

MK 3000 - MK 3000F Matic System

NEW



	MK 3000	MK 3000F
Afzuigvermogen	W 2x1000	W 2x1000
Max. reikwijdte arm	m 3	m 3
Werkhoek	° 180	° 180
Luchtaansluiting voor gereedschappen	nr. 2	nr. 2
Aansluiting voor gecontroleerde lucht	nr. 1	nr. 1
Elektrische aansluiting voor gereedschappen	nr. 2	nr. 2
Capaciteit stofzak	kg 7,000	kg 7,000
Geluidsniveau	dB(A) 72	dB(A) 72
Max. installatiehoogte	m 4,5	m 4,5
Automatische inschakeling	•	•
Aansluiting stofafzuiging	nr. 2	nr. 2

AFZUIGSYSTEMEN Matic - Zuigkolom

MK 6000 - MK 6000F Matic System



	MK 6000 MK 6000F	
Afzuigvermogen	W	2 x 1000 2 x 1000
Max. reikwijdte arm	m	6 6
Werkhoek	°	180 180
Luchtaansluiting voor gereedschappen	nr.	2 2
Aansluiting voor gecontroleerde lucht	nr.	1 1
Elektrische aansluiting voor gereedschappen	nr.	2 2
Elektrische dienst aansluitingen	nr.	- 1
Capaciteit stofzak	kg	7,000 7,000
Geluidsniveau	dB(A)	72 72
Max. installatiehoogte	m	4,5 2
Vermogen halogeenlamp	W	- 500
Automatische inschakeling		• •
Aansluiting stofafzuiging	nr.	2 2

HTE 300 Power tower



Stofzak.

HTE 300		
Technologie	turbine zijdelings kanaal	•
Vermogen	W	2200
Vermogen	HP	3
Onderdruk max	mm H ₂ O	2900
Capaciteit max	m ³ /h	360
Afmetingen	m ²	3
Stofzak	L	26
Geluidsniveau	dB(A)	68
Geadviseerde werkplekken	nr.	2
Aansluiting stofafzuiging	nr.	2
Elektrische aansluiting voor gereedschappen	nr.	2
Elektrische dienst aansluitingen	nr.	2
Luchtaansluiting voor gereedschappen	nr.	2
Droge lucht snelkoppeling	nr.	1
Gereguleerde droge lucht snelkoppeling	nr.	1
Afmetingen [h x p x l]	cm	180x47x90
Multifunctioneel display	Geïntegreerd schakelbord	•
Filterreinigingssysteem	Rotorjet met elektronische besturing	•

AZUIGSYSTEMEN Centrale units - Accessoires

HE 200 - HE 200K - HE 200K BOX Turbines



		HE 200	HE 200K	HE 200K BOX
Technologie	Pomp met zijkanaal	•	•	•
Vermogen	HP	3	3	3
Vermogen	W	2200	2200	2200
Onderdruk max.	mm H ₂ O	2900	2900	2900
Capaciteit max.	m ³ /h	360	360	360
Filteroppervlak	m ²	3	3	3
Stofzak	L	26	26	26
Geluidsniveau	dB(A)	68	68	68
Ø Aansluiting	mm	38/50	25/29/38/50	25/29/38/50
Geadviseerde werkplekken	nr.	2	2	2
Inschakeling op afstand		•	•	•
Afmetingen [h x p x d]	cm	112x47x90	118x60x97	146x60x97
Gewicht	kg	115	120	158
Filterreinigingssysteem		•	•	•
Mobiel		•	•	•
Elektrische serviceaansluitingen	nr.		1	1
Lucht aansluitingen voor gereedschappen	nr.		2	2
Aansluiting stofafzuiging	nr.	1	2	2
Geïntegreerde kast				•

HE BOX - KE BOX Accessoires



NEW



Handige en mooie gereedschapskasten die ontworpen zijn om naast of samen met de turbines te worden gebruikt, zodat ze één compleet werkstation vormen. Met drie grote ruimten is dit het ideale systeem om de werkomgeving opgeruimd en schoon te houden. De KE BOX-uitvoering met grote zwenkwielen is bedoeld voor de turbine HE 200K.


PE HOLDER Accessoires



NEW

Steen voor gereedschappen en buis.

KE HOLDER Accessoires



Handige gereedschapshouder en accessoires zijn verkrijgbaar voor het HE 200K-model.

AFZUIGSYSTEMEN Centrale units

HE 403 - HE 703 - HE 1403 Turbines



		HE 403	HE 703	HE 1403
Technologie motor	Multi-stadium pomp	•	•	•
Vermogen	HP	4	5,5	11
Vermogen	W	3000	4000	8000
Onderdruk max	mm H ₂ O	1850	2400	2400
Capaciteit max	m ³ /h	390	530	530 + 530
Afmetingen [h x p x l]	cm	148x55x63	155x55x98	162x55x136
Filteroppervlak	m ²	3	5,2	8
Geadviseerde werkplekken	nr.	3/4	6	10
Inschakeling op afstand		•	•	•
Geluidsniveau	dB(A)	75	78	80
Ø Aansluiting	mm	75	75	75
Stofzak	L	35	50	50
Filterreinigingssysteem	Rotorjet met elektronische besturing	•	•	•

HE 500 - HE 900 - HE 1500 Turbines



		HE 500	HE 900	HE 1500
Technologie	Direct aangedreven turbine met zijdelings kanaal	•	•	•
Vermogen	HP	4	7,5	15
Vermogen	W	3000	5500	11000
Onderdruk max	mm H ₂ O	2900	2900	2900
Capaciteit max	m ³ /h	390	550	550 + 550
Afmetingen [h x p x l]	cm	148x55x63	155x55x98	157x55x136
Filteroppervlak	m ²	3	5,2	8
Geadviseerde werkplekken	nr.	3/4	6/8	12
Inschakeling op afstand		•	•	•
Geluidsniveau	dB(A)	68	71	74
Ø Aansluiting	mm	75	75	75
Stofzak	L	35	50	50
Filterreinigingssysteem	Rotorjet met elektronische besturing	•	•	•
Multifunctioneel display	Geïntegreerd schakelbord	•	•	•

AFZUIGSYSTEMEN Voorfiltereenheid - Aansluitsysteem

PF 91 Voorfiltereenheid



PF 91		
Afmetingen [h>xpxl]	cm	148x55x63
Inhoud stofemmer	L	90
Bedrijfsdruk	bar	6
Ø Aansluiting	mm	75

PFX 91 Voorfilter voor explosief stof, ATEX



PFX 91		
Afmetingen [h>xpxl]	cm	148x55x63
Filteroppervlak	m ²	8
Inhoud stofemmer	L	35
Bedrijfsdruk	bar	6
Ø Aansluiting	mm	75
Antistatisch filter		•
Atex-certificering		•

HB 3000 Zwenkarm



NEW

* Besturingseenheid niet inbegrepen.

HB 3000		
Max. reikwijdte arm	m	3
Werkhoek	°	180
Max. installatiehoogte	m	4.50

HB 6000 Zwenkarm



* Besturingseenheid niet inbegrepen.

HB 6000		
Max. reikwijdte arm	m	6
Werkhoek	°	180
Max. installatiehoogte	m	4.50


HF 3000 - HF 3000A Zwenkarmen met geïntegreerde aansluitsystemen



NEW

	HF 3000	HF 3000A
Max. reikwijdte arm	m	3
Werkhoek	°	180
Max. installatiehoogte	m	2,00
Elektrische aansluitingen voor gereedschappen	nr.	2
Lucht aansluiting voor gereedschappen	nr.	2
Aansluiting voor gecontroleerde lucht	nr.	1
Aansluiting stofafzuiging	nr.	2
Automatische inschakeling		•

HF 6000 - HF 6000A Zwenkarmen met geïntegreerde aansluitsystemen en spotjes



	HF 6000	HF 6000A
Max. reikwijdte arm	m	6
Werkhoek	°	180
Max. installatiehoogte	m	2,00
Elektrische aansluitingen voor gereedschappen	nr.	2
Elektrische dienst aansluitingen	nr.	1
Lucht aansluiting voor gereedschappen	nr.	2
Aansluiting voor gecontroleerde lucht	nr.	1
Aansluiting stofafzuiging	nr.	2
Vermogen halogeenlamp	W	500
Automatische inschakeling		•

AFZUIGSYSTEMEN Aansluitsysteem

DC 2 - DC 2W - DC W 2-weg aansluitsystemen – Handmatig aansluitsysteem



PE 1 - PE 1A - PE 1S Handmatige en automatische inbouwbesturingseenheden

NEW

PE 2 - PE 2A Handmatige en automatische inbouwbesturingseenheden



* Steun voor wandbevestiging
PE1 - PE1A - PE 1S Cod. 008.1307/C

* Steun voor wandbevestiging
PE2 - PE2A Cod. 009.1307/C

	PE 1	PE 1A	PE 1S	PE 2	PE 2A
Elektrische aansluitingen voor gereedschappen	nr. 1	1	1	2	2
Elektrische service aansluitingen			2	1	1
Luchtaansluiting voor gereedschappen	nr. 1	1	1	2	2
Aansluiting voor gecontroleerde lucht	nr. 1	1	1	1	1
Aansluiting stofafzuiging Ø 25-29	nr. 1	1		2	2
Automatische inschakeling		•			•

EP 3 - EP 3A - EP 3C Aansluitsystemen



	EP 3	EP 3A	EP 3C
Elektrische aansluitingen voor gereedschappen	nr. 2	2	2
Luchtaansluiting voor gereedschappen	nr. 2	2	2
Aansluiting voor gecontroleerde lucht	nr. 1	1	1
Aansluiting stofafzuiging	nr. 2	2	2
Automatische inschakeling		•	•
Autom. afzuigonderbreking			•

PT 102A - PT 102C Aansluitsystemen, zuiluitvoering



PT 202A - PT 202C Aansluitsystemen, zuiluitvoering



		PT 102A	PT 102C	PT 202A	PT 202C
Afmetingen [pxxh]	cm	22x60x93	22x60x93	22x60x180	22x60x180
Elektrische aansluitingen voor gereedschappen	nr.	2	2	2	2
Luchtaansluiting voor gereedschappen	nr.	2	2	2	2
Aansluiting voor gecontroleerde lucht	nr.	1	1	1	1
Aansluiting stofafzuiging	nr.	2	2	2	2
Automatische inschakeling		•	•	•	•
Autom. afzuigonderbreking			•		•

INFRAROODDROGERS

RM 10 Handmatige infrarooddroger



NEW

		RM 10	
Technologie / Middelsnelle golf		•	
Vermogen	W	1000	
Spanning	V	230	1~/PE
Droogoppervlakte	mm	330x250	
Timer	min	5	
Gewicht	kg	1,100	

RM 12 Handmatige infrarooddroger met steun



NEW

		RM 12	
Technologie / Middelsnelle golf		•	
Vermogen	W	1000	
Spanning	V	230	1~/PE
Droogoppervlakte	mm	330x250	
Timer	min	15	
Gewicht	kg	11,800	

RT 131 - RT 132 Verrijdbare handmatige infrarooddrogers



NEW

		RT 131		RT 132	
Technologie / Korte golf		•			
Vermogen	W	3000	3000		
Spanning	V	400	3~/PE	230	1~/PE
Droogoppervlakte	mm	1000x1000		1000x1000	
Timer	min	15	15		
Gewicht	kg	45,00	45,00		
Schermbescherming		•			

RTC 321 - RTC 322 Verrijdbare infrarooddrogers met geautomatiseerde besturingseenheid en temperatuurregeling



NEW

		RTC 321		RTC 322	
Technologie / Korte golf		•			
Vermogen	W	6000	6000		
Spanning	V	400	3~/PE	230	3~/PE
Droogoppervlakte	mm	1000x2000		1000x2000	
Panelen	nr	2		2	
Programma's	nr	6		6	
Gewicht	kg	50,00	50,00		
Pyrometer		•			
Schermbescherming		•			


RTC 420 Verrijdbare infrarooddroger met geautomatiseerde besturingseenheid en temperatuurregeling



NEW

		RTC 420	
Technologie / Korte golf		•	
Vermogen	W	12000	
Spanning	V	400	3~/PE
Droogoppervlakte	mm	1400x2000	
Panelen	nr	2	
Programma's	nr	6	
Gewicht	kg	50,00	
Pyrometer		•	
Schermbescherming		•	

SCHUURPADS MULTIHOLE

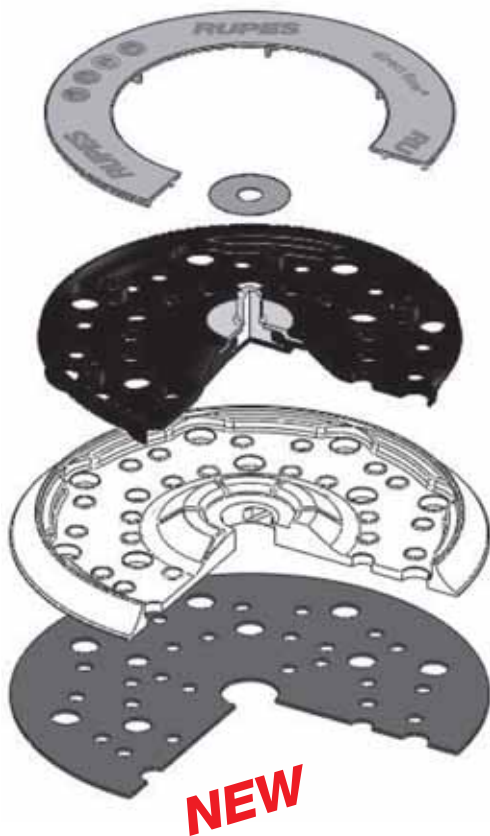

Schuurpads Multihole

Het nieuwe multiholes-ontwerp (49 afzuigaten) maakt dit apparaat zeer effectief met alle soorten schuurpads met gaten, microgaten of met netvormige structuur.


Spoiler gerealiseerd in thermoplastisch materiaal, exclusief in haar soort, uiterst bestendig en antischurend. De gepatenteerde spoiler dient als steunoppervlak voor de "antispinning"-kap en maakt een afzuigruimte voor de 49 loodrechte gaten op het werkkoppervlak.

Hulpstuk in speciaal thermoplastisch materiaal voor een grotere stabiliteit en mechanische weerstand.

Het centrale gedeelte van de draaischijf is van meegeperste polyurethaan. Dit productieproces garandeert aan het eindproduct een hogere weerstand en de mogelijkheid om de hardheidsgraad te wijzigen: soft of hard.

Klittenband van hoge kwaliteit biedt een grote mechanische weerstand en duurzaamheid, speciaal aan de kanten van de draaischijf, en tegelijkertijd een optimale kleefkracht van de schuurplaat en een gemakkelijke verwijdering van de versleten schijf.

SCHUURPADS



Ø mm	Schuurpad	Aantal gaten	Hardheid	Machines	Verbinding	Stuks	Art. nr.
30	Sticker	-	Hard	LD 30	M10		9PD6.060
30	Met klitthechting	-	Hard	LD 30	M10		9PD6.061
30	Met klitthechting/Sticker	schuurpad	Soft	LD 30			9PD6.062
50	Met klitthechting	-	Hard	TA 11	M6		9PD1.046
75	Met klitthechting	-	Soft	RA 75	5/16"		990.003
75	Met klitthechting	3 gaten	Soft	RA 75A	5/16"		990.012
75	Met klitthechting	6 gaten	Hard	LHR 75	M6		990.007
75	Met klitthechting	-	Hard	LH 75P	5/16"		9PD8.060
125	Met klitthechting	8 gaten	Hard	RA 125A	5/16"		980.008
125	Met klitthechting	-	Hard	LHR 150N	5/16"		9PD5.041



Ø mm	Schuurpad	Aantal gaten	Hardheid	Machines	Verbinding	Stuks	Art. nr.
125	Met klitthechting	8 gaten	Soft	LR 21AE			980.006
125	Met klitthechting	-	Hard	LK 125 - ELK 125			980.005




Slim profile

Ø mm	Schuurpad	Aantal gaten	Hardheid	Machines	Verbinding	Stuks	Art. nr.
150	Met klitthechting	6+1 gaten	Hard	BR - TA	5/16"	5 stuks voor verp.	981.253/5



Ø mm	Schuurpad	Aantal gaten	Hardheid	Machines	Verbinding	Stuks	Art. nr.
150	Met klitthechting	6+8+1 gaten	Soft	LR 31AE			981.090
150	Met klitthechting	6+1 gaten	Hard	EK - BK - AK			981.100
150	Met klitthechting	6+8+1 gaten	Hard	EK - BK - AK			902.154



Ø mm	Schuurpad	Aantal gaten	Hardheid	Machines	Verbinding	Stuks	Art. nr.
200	Met klitthechting	8 gaten	Hard	EK 200A - TA 562AN			912.279
200	Met klitthechting	-	Mousse		M 14		86.098
200	Sticker	-	Mousse		M 14		86.099

NEW



Soft-interface

Ø mm	Hoogte	Aantal gaten	Stuks	Art. nr.
150	4 mm	Multihole	4 stuks voor verp.	981.460/4

SCHUURPADS



Ø mm	Schuurpad	Aantal gaten	Hardheid	Machines	Verbinding	Stuks	Art. nr.
150	Met klitthechting	6+8+1 gaten	Hard	ER-RH-BR 106/109/112	M8	5 stuks voor verp.	981.300/5
150	Met klitthechting	6+8+1 gaten	Soft	ER-RH-BR 106/109/112	M8	5 stuks voor verp.	981.310/5



Ø mm	Schuurpad	Aantal gaten	Hardheid	Machines	Verbinding	Stuks	Art. nr.
150	Met klitthechting	Multihole	Hard	ER-RH-BR 106/109/112	M8	5 stuks voor verp.	981.320/5
150	Met klitthechting	Multihole	Soft	ER-RH-BR 106/109/112	M8	5 stuks voor verp.	981.350/5

NEW



Ø mm	Schuurpad	Aantal gaten	Hardheid	Machines	Verbinding	Stuks	Art. nr.
150	Met klitthechting	Multih.Slim	Hard	RH-BR 106/109/112	M8	5 stuks voor verp.	981.320/5
150	Met klitthechting	Multih.Slim	*Soft.Plus	RH-BR 106/109/112	M8	5 stuks voor verp.	981.330/5



Ø mm	Schuurpad	Aantal gaten	Hardheid	Machines	Verbinding	Stuks	Art. nr.
150	Met klitthechting	6+8+1 gaten	Hard	BR - TA - RA	5/16"	5 stuks voor verp.	981.400/5
150	Met klitthechting	6+8+1 gaten	Soft	BR - TA - RA	5/16"	5 stuks voor verp.	981.410/5



Ø mm	Schuurpad	Aantal gaten	Hardheid	Machines	Verbinding	Stuks	Art. nr.
150	Met klitthechting	Multihole	Hard	BR - TA - RA	5/16"	5 stuks voor verp.	981.420/5
150	Met klitthechting	Multihole	Soft	BR - TA - RA	5/16"	5 stuks voor verp.	981.450/5

NEW



Ø mm	Schuurpad	Aantal gaten	Hardheid	Machines	Verbinding	Stuks	Art. nr.
150	Met klitthechting	Multih.Slim	Hard	BR - TA - RA	5/16"	5 stuks voor verp.	981.425/5
150	Met klitthechting	Multih.Slim	*Soft.Plus	BR - TA - RA	5/16"	5 stuks voor verp.	981.430/5

*Lichtere Soft-draaischijf met interface voor een optimale balancerings.

ACCESSOIRES

BOORHOUDERS VOOR BOORMACHINES



Zelfspannend	Model	Art. nr.
Ø 10x3/8"	TR-TV	9.1235
Ø 13x1/2"	NL 13 - NL 13E - NL 13Z	9.1238
Ø 13x1/2"	P 850E	9E30.001
Ø 16x1/2"	NL 16	9.1239
Ø 10x3/8"	DD 108LT - DD 120LT	9B15.001
Ø 10x3/8"	DD 121	9B09.002
Ø 13x3/8"	DD 141 - 181	9B10.002
Ø 13x1/2"	DD 180P	9B07.002



A tandkrans	Model	Art. nr.
Ø 13x1/2"	TP 13ER	9.1212
Ø 13x1/2"	NL 16Tool	9.1231
	Sleutel voor tandkransboorhouder 13mm	9.1399/1
Ø 16x1/2"	Boorhouder (met sleutel) MX16	9E10.003
	Adapter SDS voor cilindrische boren BH252R	9E31.001



ACCU'S

Capaciteit	Model	Art. nr.
2.0 Ah	DD 122	9B122
2.0 Ah	DD 142	9B142
1.4 Ah	DD 108LT - DD 108LA - DD 108LI	9B108
1.3 Ah	DD 120LT	9B120LT



OPLAADAPPARATEN

Model	Art. nr.
DD 108LT - DD 108LA - DD 108LI	9C108
DD 122 - DD 142	9C122
DD 120 LT	9C120LT

ACCESSOIRES VOOR SCHROEVENDRAAIERS



Toepassing	Art. nr.
Blaashouder met zeskantopname standaard, magnetisch	752.99
Blaashouder met zeskantopname 5/16" apparaatzijde en zeskantopname, voor bevestiging bladen voor kruiskopschroeven, inbusseutel en snijden	751.99

WIDIA-FREZEN



Beschrijving	Ten behoeve	Art. nr.
Serie widia-bladen (12 pcs)	FB 100EV	9.FB01
Serie widia-bladen(18 pcs)	FB 150EV	9.FB05
Frezen met widia-schijf ø 120	FB 150EV	9.FB03
Kleine sterdrager	FB 100EV	9.FB02
Grote sterdrager	FB 150EV	9.FB04

ACCESSOIRES



Beschrijving	Art. nr.
Zuignap	9.D305



Beschrijving	Art. nr.
Tweevoudige zuignap	9.D311



Beschrijving	Art. nr.
Enkelvoudige zuignap	9.D312



Beschrijving	Art. nr.
Lijmtang	9.D306



Beschrijving	Art. nr.
Handmatige lijmmachine	9.D313

ACCESSOIRES VOOR BOOR- EN SCHROEFMACHINES



Beschrijving	Model	Art. nr.
Boormal voor assemblage	DD122-DD142-DD108LT-DD108LA-TR101	9.D309



SLIJPSCHIJVEN



Toepassingen	Schijf	Dikte mm	Gat Ø mm	Stuks	R.P.M. max	Art. nr.
IJzer	115	6,5	22	50	13300	9D03.A24N
IJzer	115	1,6	22	50	13300	9D19.A36S
Poestvast staal	115	1,6	22	50	13300	9D20.A36N
IJzer	115	3,2	22	50	13300	9D01.A30S

ACCESSOIRES



ACCESSOIRES VOOR SCHAVEN

Beschrijving	Model	Art. nr.
Onderstel voor schaaf	PL 803	9.BPL803
Onderstel voor schaaf	PL 824V	9.BPL824
Beitels 80 mm	PL 803 - CP 803V	9.1300/1
Beitels 82 mm	PL 824V	9.1300/2
Micrometrische geleider	PL 824V	9.D301

ACCESSOIRES VOOR CIRKELZAAG



Beschrijving	Model	Art. nr.
Geleider 800 mm	SC 160A	9.GSC800
Geleider 1400 mm	SC 160A	9.GSC1400
Houder	SC 160A	9.GSC0001



ACCESSOIRES VOOR LAMELLENFREESMACHINES

Beschrijving	Model	Art. nr.
Frezen Ø 100	FL 900V	9E19.019



DECOUPEERZAAGBLADEN

Toepassing	Stuks voor verp.	Art. nr.
Triplex - zuivere zaagsneden HC12	set 5 zaagbladen	9.1299/1
Hard en zacht hout - zuivere zaagsneden HGS1	set 5 zaagbladen	9.1299/2
Samengesteld materiaal, fibercement - voor het zagen van bochten K24	set 5 zaagbladen	9.1299/3
Utzet, messing, aluminium max. 3 mm MG11	set 5 zaagbladen	9.1299/4
Staal, lichte legeringen - voor het zagen van bochten MC21	set 5 zaagbladen	9.1299/5
Metaalplaat, staal, aluminium max. 1,5 mm MG107	set 5 zaagbladen	9.1299/6



FREZEN

Toepassing	Ø	Model	Art. nr.
Frezen en afronden - 2 snijkanten	19HM	RP 84	9.D160
Frezen - 2 snijkanten	16HM	RP 84	9.D170
Frezen - 2 snijkanten	19HM	RP 84	9.D171
Frezen - 2 snijkanten en lager	13HM	RP 84	9.D165
Frezen - 2 snijkanten en lager	16HM	RP 84	9.D166
Frezen - 2 snijkanten en lager	19HM	RP 84	9.D167

SCHUURROLLEN

Toepassingen	Schuurrol Ø mm	Breedte mm	Gat Ø mm	Korrel	R.P.M. max	Art. nr.
Roestvast staal	100	100	19	40	4000	9.NTM40
Roestvast staal	100	100	19	80	4000	9.NTM80
Roestvast staal	100	100	19	medium	4000	9.NTLM
Roestvast staal	100	100	19	coarse	4000	9.NTLC
Hout	100	100	19	Nylon schuurpapier		9.RNA46
Hout	100	100	19	Nylon schuurpapier		9.RNA80
Hout	100	100	19	Staal		9.RFA03
Hout	100	100	19	Staal		9.RFA04

ACCESSOIRES VOOR SATINEERMACHINES

Beschrijving	Model	Art. nr.
Beschermkap voor rollen Ø 110	SR 100AEN - SR 200AE	829.204/C

ACCESSOIRES VOOR VERTICALE FREESMACHINES

	Ten behoeve	Art. nr.
Freemaal	RT 15A	9.D304



	Ten behoeve	Art. nr.
Freemaal voor zwaluwstaartverbinding	RT 15A	9.D307

	Ten behoeve	Art. nr.
Basis voor cirkel- of elliptisch frezen	RT 15A	9.D303



	Ten behoeve	Art. nr.
Rondgeleiding	RT 15A	9.D310/C



	Ten behoeve	Art. nr.
Accessoire dubbele geleider	RT 15A	9.D302



	Ten behoeve	Art. nr.
Geleiderring	RT 15A	9.D314



	Ten behoeve	Art. nr.
Freesmchine voor kabels Ø 12 mm	RT 15A	9.D315



	Ten behoeve	Art. nr.
Freesmchine voor gleuven	RT 15A	9.D316



	Ten behoeve	Art. nr.
Set met 10 verbindingsschroeven	RT 15A	9.D317



	Ten behoeve	Art. nr.
Freesmchine voor zwaluwstaartverbinding Ø 15 mm	RT 15A	9.D308



	Ten behoeve	Art. nr.
Set van 9 frezen Ø 12 mm	RT 15A	9.D168



KIT- POLISHING ACCESSOIRES



LHR 75/KITSR SPOT REPAIR KIT

LHR75 Mini excenterpolijstmachine
LD30 Mini schuurmachine

Omschrijving	Levereenheid	Artikel
KERAMIK GLOSS fijne schuurpasta	1 fels van	9.BFKERAMIK
DIAMOND GLOSS ultrafijne schuurpasta	1 fels van	9.BFDIAMOND
Microvezel doek	1 stuk	9.BFMICROF1
VELCRO PAD HARD Ø 75mm	2 stuks	992.012
VELCRO SOFT PAD Ø 75mm	2 stuks	992.013
RUPES T-SHIRT	1 stuks	



LH 75P/KITHL KOPLAMP POLIJSTEN KIT

LH75P Mini poetsmachine

Omschrijving	Levereenheid	Artikel
KRISTAL GLOSS step 1	1 bottle 125ml	9.BFKRISTAL1
KRISTAL GLOSS step 2	1 bottle 125ml	9.BFKRISTAL2
VELCRO PAD HARD Ø 75mm	4 stuks	992.012
VELCRO SOFT PAD Ø 75mm	2 stuks	992.013
Microvezel doek	1 stuk	9.BFMICROF1



FR 32E/KITHL KOPLAMP POLIJSTEN

FR32E Haakse mini poetsmachine

Omschrijving	Levereenheid	Artikel
KRISTAL GLOSS step 1	1 fels van 125ml	9.BFKRISTAL1
KRISTAL GLOSS step 2	1 fels van 125ml	9.BFKRISTAL2
VELCRO PAD HARD Ø 75mm	4 stuks	992.012
VELCRO SOFT PAD Ø 75mm	2 stuks	992.013
Microvezel doek	1 stuk	9.BFMICROF1

POLISHING COMPOUNDS SCHUURPASTA VOOR EXCENTRISCHE POLIJSTMACHINES



9.BFQUARZ/6 QUARZ GLOSS 1kg

Medium, wateroplosbare schuurgel voor het verwijderen van lakdefecten en krassen van autowasborstels zonder kringen en hologrammen achter te laten. Zonder siliconen en oplosmiddelen.



9.BFKERAMIK/6 KERAMIK GLOSS 1L

Fijne, wateroplosbare schuurgel voor het verwijderen van lakdefecten en krassen van autowasborstels zonder kringen en hologrammen achter te laten. Zonder siliconen en oplosmiddelen.



9.BFDIAMOND/6 DIAMOND GLOSS 1L

Ultrafijne, wateroplosbare schuurgel voor een uitstekende afwerking en glans. Eventuele productresten zijn gemakkelijk te verwijderen. Zonder siliconen en/of oplosmiddelen.



Beschrijving	Normaal	Met kithechting	Art. nr.
Sponschijf Ø 75mm		•	990.015
Steunschijf M14 Ø 110mm	•		861.097
Steunschijf M14 Ø 110mm		•	86.097
Polyurethanschijf Ø 122mm	•		992.001
Schapenvacht Ø 75 mm (10 stuks per verp.)		•	963.113/10
Schuimrubber poetschijf hars W8 Ø 160 mm		•	961.097
Schapenvacht voor Vulcofix Ø 178 mm			9.1507
Velcro pad hard Ø 75mm		•	961.012/4
Velcro pad hard Ø 150mm		•	961.206
Velcro pad soft Ø 75mm		•	961.013/4
Velcro pad soft Ø 150mm		•	961.205
Microvezel doek specifiek voor het polijsten			9.BFMICROF1

ACCESSOIRES



SCHUURPADS VULCOFIX

Toepassingen	Slijpschijfdiameter Ø	Gat mm	Art. nr.
Fiberschijven	100	22	923.91
Fiberschijven	115	22	92.91
Fiberschijven	178	M 14	92.44



SPANMOEREN

Toepassingen	Art. nr.
Per Vulkofix 923.91 e	92.91




PERFORATORS



Beschrijving	Art. nr.
Perforators SL 42 - SLP 41A	93.083
Perforators SSCA - SSPF - S084A	931.55
Perforators LE 21AC- LC 11AC - LE 11AC	92.095

SCHUURPAPIER



Beschrijving	Stuks per verp.	Art. nr.
Schuurpapier Gr. 40 voor LS 21A - RS 21A	10	9.4443
Schuurpapier Gr. 60 voor LS 21A - RS 21A	10	9.4444
Schuurpapier Gr. 100 voor LS 21A - RS 21A	10	9.4447
Schuurpapier Gr. 120 voor LS 21A - RS 21A	10	9.4446
Schuurpapier Gr. 180 voor LS 21A - RS 21A	10	9.4448
Schuurpapier Gr. 220 voor LS 21A - RS 21A	10	9.4445
Schuurpapier Gr. 80 voor TA 11-Ø 50 mm	25	9.4450
Schuurpapier Gr. 150 voor TA 11-Ø 50 mm	25	9.4451
Schuurpapier Gr. 240 voor TA 11-Ø 50 mm	25	9.4452
Schuurpapier Gr. 40 voor LC70	6 rol 3 m	9.4412/3
Schuurpapier Gr. 60 voor LC70	6 rol 3 m	9.4413/3
Schuurpapier Gr. 80 voor LC70	6 rol 3 m	9.4414/3
Schuurpapier Gr. 100 voor LC70	6 rol 3 m	9.4415/3
Schuurpapier Gr. 120 voor LC70	6 rol 3 m	9.4416/3
Schuurpapier Gr. 150 voor LC70	6 rol 3 m	9.4417/3
Schuurpapier Gr. 180 voor LC70	6 rol 3 m	9.4418/3

ACCESSOIRES VOOR WANDSCHUURMACHINES



Schuurmachine voor plamuur, gips en gepleisterde muren Stuks per verp. Model Art. nr.

Schijf met klit hechting Ø 225 korrel 40	nr. 5	LP1600E-LP1000E	9.4470/5
Schijf met klit hechting Ø 225 korrel 60	nr. 5	LP1600E-LP1000E	9.4471/5
Schijf met klit hechting Ø 225 korrel 80	nr. 5	LP1600E-LP1000E	9.4472/5
Schijf met klit hechting Ø 225 korrel 100	nr. 5	LP1600E-LP1000E	9.4473/5
Schijf met klit hechting Ø 225 korrel 150	nr. 5	LP1600E-LP1000E	9.4474/5
Schijf met klit hechting Ø 225 korrel 220	nr. 5	LP1600E-LP1000E	9.4475/5

Schuurwerk beton en voorbereiding Stuks per verp. Model Art. nr.

Schijven met klit hechting Ø 225 korrel 16 koolstofsilicide	nr. 5	LP1600E-LP1000E	9.4479/5
Schijven met klit hechting Ø 225 korrel 36 koolstofsilicide	nr. 5	LP1600E-LP1000E	9.4480/5
Schijven met klit hechting Ø 225 korrel 60 koolstofsilicide	nr. 5	LP1600E-LP1000E	9.4481/5

Net schuurpapier voor schuurwerk Stuks per verp. Model Art. nr.

Schijf met klit hechting Ø 225 korrel 80 in net	nr. 5	LP1600E-LP1000E	9.4482/5
Schijf met klit hechting Ø 225 korrel 100 in net	nr. 5	LP1600E-LP1000E	9.4483/5
Schijf met klit hechting Ø 225 korrel 320 in net	nr. 5	LP1600E-LP1000E	9.4485/5

Poetsen en was smeren Stuks per verp. Model Art. nr.

Schijven in vilt met klit hechting	nr.5	LP1600E-LP1000E	9.4488/5
------------------------------------	------	-----------------	----------

Schuurwerk houten oppervlakten Stuks per verp. Model Art. nr.

Schijven met klit hechting Ø 225 korrel C in vezelvlies	nr. 5	LP1600E-LP1000E	9.4491/5
Schijven met klit hechting Ø 225 korrel M in vezelvlies	nr. 5	LP1600E-LP1000E	9.4493/5
Schijven met klit hechting Ø 225 korrel F in vezelvlies	nr. 5	LP1600E-LP1000E	9.4494/5
Schijven met klit hechting Ø 225 Wit neutraal in vezelvlies	nr. 5	LP1600E-LP1000E	9.4495/5



Beschrijving	Art. nr.
Snelheidsregeling voor TE 21L en TA 11	9P03.060



Beschrijving	Art. nr.
Smeer-/reinigingsolie voor persluchtgereedschap, van 10 stuks	9.1639/10

Slangen voor elektrisch gereedschap



Slangen voor persluchtgereedschap



SLANGEN STANDARD - SLAG Ø 29 mm

Beschrijving	Maat m	Machines	Art. nr.
Slang met koppelstuk *	5	Elektrisch	9GAT02001/C
Slang met koppelstuk *	8	Elektrisch	9GAT02003/C
Slang met koppelstuk *2 in 1**	5	Pneumatisch	9GAT02004/C
Slang met koppelstuk *2 in 1**	8	Pneumatisch	9GAT02002/C
Evaflex stofslang* (rol)	25	-	9.1264/25
Adapter voor stofslang Ø 25 - Ø 29	40 cm	-	9GT03072/C

SLANGEN Ø 25 mm

Beschrijving	Maat m	Machines	Art. nr.
Slang met koppelstuk *	5	Elektrisch	9GAT02014/C
Slang met koppelstuk *	8	Elektrisch	9GAT02009/C
Slang met koppelstuk *2 in 1**	5	Pneumatisch	9GAT02013/C
Slang met koppelstuk *2 in 1**	8	Pneumatisch	9GAT02016/C
lang Evaflex* (spool)	30	-	9GT03047/30
Slangafdekking			80.182

* antistatische behandeling



Beschrijving	Art. nr.
Verbindingsstuk van rubber met schroefdraad Ø 29	663.55
Verbindingsstuk van rubber met schroefdraad Ø 25	106.502
Verbindingsstuk van rubber met schroefdraad met stroomregelaar	107.502/C
Koppeling van rubber met schroefdraad *2 in 1* - Ø 29	100.502
Koppeling van rubber met schroefdraad *2 in 1* - Ø 25	109.502
Snelkoppeling - klep - Euro profiel (slang 8-10mm)	9GP10003
Snelkoppeling - klep - Euro profiel (slang 8-10mm)	9GP08037
Slang Pilsan mm 8-10 - per meter	128.700
Slang Elastollan mm 8-10 (spool 25 m.)	9GT03057/25
Snelkoppeling - aansluitstuk - Euro profiel (schroefdraad 1/4" M)	104.502

ACCESSOIRES Mengstaven



MENGSTAAF MET DRIEVOUDIGE SCHROEF RECHTSDRAAIEND - Mengstaaf geschikt voor materialen met een hoge viscositeit zoals gietmortel, lijm, hechtmaterialen en specie. De rotatie van de mengstaaf zorgt voor een neerwaartse mengbeweging waardoor het mengproces beter verloopt en eenvoudiger wordt zonder dat er lucht wordt opgenomen.

TOEPASSINGEN: mortel, beton, gips, epoxy kunstharsen, bitumen mengsels, en warmte isolerende vloeistoffen.

Modellen	Type aansluiting	Mengvolume	Art. nr.
Ø 120mm tot. lengte 600mm	M14	25 kg	9.FX120M
Ø 140mm tot. lengte 600mm	M14	40 kg	9.FX140M
Ø 160mm tot. lengte 600mm	M14	60 kg	9.FX160M



MENGSTAAF MET DRIEVOUDIGE SCHROEF LINKSDRAAIEND - Mengstaaf geschikt voor vloeibare materialen met een lage viscositeit zoals gekleurde pleisterkalk en sierpleister voor gevels in gedispergeerde vorm of bestaande uit twee componenten. De linksdraaiende beweging maakt mengen eenvoudig zonder spatten en spetteren naar beneden worden gestuwd.

TOEPASSINGEN: vernis, verf, email, kleimortel, coatings.

Modellen	Type aansluiting	Mengvolume	Art. nr.
Ø 120mm tot. lengte 600mm	M14	25 kg	9.FX120MN
Ø 140mm tot. lengte 600mm	M14	40 kg	9.FX140MN
Ø 160mm tot. lengte 600mm	M14	60 kg	9.FX160MN



MENGSTAAF MET KOP - Mengstaaf voor zeer vloeibare materialen waarbij het belangrijk is dat er geen lucht wordt ingebracht tijdens het mengen.

TOEPASSINGEN: stuc, hechtmiddelen, lakken.

Modellen	Type aansluiting	Mengvolume	Art. nr.
Ø 120mm tot. lengte 600mm	M14	25 kg	9.FX120M



RONDE MENGSTAAF LINKSDRAAIEND - Ideale mengstaaf voor materialen met een lage viscositeit in kleine hoeveelheden. Dankzij de neerwaartse beweging van de twee spiralen wordt spatten tijdens het mengen voorkomen.

TOEPASSINGEN: verf, lak, lijm en email.

Modellen	Type aansluiting	Mengvolume	Art. nr.
Ø 120mm tot. lengte 600mm	M14	25 kg	9.FXR120MN



RONDE MENGSTAAF LINKSDRAAIEND VOOR NL - Mengstaaf voor mengmachines type NL voor kleine hoeveelheden materialen met een lage viscositeit. Dankzij de neerwaartse beweging van de twee spiralen wordt spatten tijdens het mengen voorkomen.

TOEPASSINGEN: verf, vernis, specie.

Modellen	Type aansluiting	Mengvolume	Art. nr.
Ø 100mm tot. lengte 600mm	Hexagon	20 kg	9.FXR100HN



MENGSTAAF VOOR NL - Mengstaaf met vier gebogen staafelementen voor zeer dunne vloeistoffen en specie, waardoor het risico van de insluiting of vorming van lucht-bellen tijdens het mengproces wordt uitgesloten.

TOEPASSINGEN: verf, vernis, specie.

Modellen	Type aansluiting	Mengvolume	Art. nr.
Ø 120mm tot. lengte 570mm	Hexagon	20 kg	9E10.034




MENGSTAAF MET DUBBELE SCHROEF RECHTSDRAAIEND VOOR NL - Mengstaaf voor kleine hoeveelheden visceuze materialen zoals voorgemengde mortel en kalk. De dubbele rechtsdraaiende schroef zorgt voor een optimaal mengresultaat dankzij de neerwaartse mengbeweging van het materiaal waardoor insluiting van lucht verminderd wordt.

TOEPASSINGEN: voorgemengde mortel, kalk, tegellijm, gips.

Modellen	Type aansluiting	Mengvolume	Art. nr.
Ø 120mm tot. lengte 530mm	Hexagon	20 kg	9E10.035

ACCESSOIRES



Beschrijving	Model	Stuks per verp.	Art. nr.
01. Standaard filterzak	KS 260E/EP - KS 935E AS 50M KS 250E/EP	5	037.1101/5
02. Filterzak voor vochtige omgevingen	KS 260E/EP - KS 935E AS 50M KS 250E/EP	1	9GF01004/C
03. Filterzak	SV 10E	5	023.1107/5
04. Standaard filterzak	S 135 - S 135E S 235E - S 235EP	5	001.1606/5
05. Standaard filterzak	serie S 145	5	042.1108/5
06. Polyethyleen filterzak	serie S 145	5	052.1108/5
07. Vloeistof filter	S 145	5	114.1108/5
08. Schuimpistool met borstel	S 135 - S 235	1	038.1609
09. Polyester filter	S 145	1	065.1108

Beschrijving	Art. nr.
Draaikoppeling voor aansluiting op slang Ø 38	S235E - EP 051.1606
Draaikoppeling voor aansluiting op slang Ø 29	S235E - EP 050.1609

Beschrijving	Art. nr.
Handgreep voor buis	003.1606

Beschrijving	Art. nr.
Buis cm. 50x2	005.1606

Beschrijving	Art. nr.
Mondstuk	006.1606

Beschrijving	Art. nr.
Mondstuk voor vloeistoffen	007.1606

Beschrijving	Art. nr.
Mondstuk voor vloeren en tapijten	008.1606

Beschrijving	Art. nr.
Ronde borstel	049.1606

Beschrijving	Art. nr.
Mondstuk groot	048.1606



Beschrijving	Art. nr.
Zuigslang voor elektrische machines mt 3,5 SV 10E	9GAT02012/C
Borstel SV 10E	9GT03056
Mondstuk D5 SV 10E	9GT03034
Stang SV 10E	9GT03032
Draagriem voor transportkoffer SV 10E	038.1107



Beschrijving	Machines	Stuks per verp.	Art. nr.
1. Mondstuk met filter, rond mondstuk, rechthoekige borstel, 1 filterzak	-	-	052.1607
2. Groot mondstuk voor tapijten en vloeren	-	-	053.1607
3. Zuigmondstuk voor moeilijk bereikbare plaatsen	-	-	057.1607
4. Standaard zuigmondstuk	CK 31/CK 31F	-	055.1607
5. Complete schuimborstel	CK 31F	-	056.1607
6. Filterzak	CK 31	10	054.1607
7. Complete buis sproeien extractie zonder mondstuk	-	-	051.1607
8. Schuimpistool met borstel	CK 31F/CK31FC	-	072.1607
Vacuüm mondstuk voor hoeken	CK 31F/CK 31FC	-	9GT03032
Complete slang CK 31 zonder mondstuk	-	-	9GAT02004/CK
Complete slang CK 31F	-	-	050.1607
Verbindingsmof van rubber Ø 48-29 mm	-	-	9GT03052
Zachte borstel	-	-	9.E957



Beschrijving	Art. nr.
Complete schoonmaakset voor S 135 - S 235E - S 235EP - S145 - KS 260	001.1609/C

ACCESSOIRES



AANSLUITSYSTEMEN EN ACCESSOIRES VOOR STOFAFZUIGING

Beschrijving	Art. nr.
Rechthoekige borstel	9.E253
Klein zuigmondstuk	9.E245
Cilindrisch verloopstuk	9.E258
Aansluitsysteem met schroefdraad voor slang Ø 38	9.E395
Aansluitsysteem Ø 48 afzuigzijde	9.E260
Verbindingsmof met links-/rechtslopende schroefdraad Ø 38	9.E219
Omkeerbare aansluiting voor buis Ø 25/29/38	040.1108
Behandelde rubberslag aansluiting Ø 38	041.1108

2-WEG AANSLUITSYSTEMEN

Beschrijving	Art. nr.
2-weg aansluitsysteem inclusief 1 afsluitklep	67.092/C
2-weg aansluitsysteem inclusief 2 afsluitkleppen	67.091/C
Afsluitklep voor 2-weg koppelstuk	672.091
Rubber afdekkap Ø 50 mm - S145M	077.1108

DIVERSEN

Beschrijving	Art. nr.
Stofslangen voor centrale EP	9.E228
Gereedschapshouder voor arm HF 6000	9.E226

Beschrijving	Art. nr.
Aansluitset turbine HE 403 op een arm van RUPES serie HB	9GT03006/C
Compleet koppelstuk 75/38	9GT03013/C
Set voor automatische inschakeling Matic swing arm	KR 700
Set voor automatische inschakeling (elektropneumatisch)	KR701
Adapter voor 2-weg koppelstuk (Festool systemen serie CT)	9GT03042
Adapter voor centrale energievoorzieningseenheden	9GT03048/C

Beschrijving	Art. nr.
Handvat voor vervoer Afzuigapparaten Serie S145	049.1108

SLANGEN

Beschrijving	Art. nr.
Slang Evalflex Ø 20	per meter 9.1255
Slang Evalflex Ø 38	per meter 319.500
Slang Evalflex Ø 50	per meter 96T03027
Slang Evalflex Ø 75	per meter 314.500
Slang Superflex Calor Ø 90	per meter 316.500



**RUPES GMBH**

Gildehauser Straße 2 - 48599 Gronau

Tel.: +49 (0) 2562 600 28080 -

Fax: +49 (0) 2562 600 28089

E-mail: info@rupes-deutschland.deWeb: www.rupes.com**RUPES SPA**

Via Marconi, 3A - 20080 Vermezzo (MI) - Italy

Tel.: +39 02.946941 - Fax: +39 02.94941040

E-mail: info_rupes@rupes.itWeb: www.rupes.com**RUPES NEDERLAND BV**

Euregioweg 330 - 7532 SN Enschede - Nederland

Postbus 6005 7503 GA Enschede - Nederland

Tel.: +31 53.4368383 - Fax: +31 53.4365943

E-mail: info@rupes.nl - Web: www.rupes.com
www.rupes.com