

**RUPES®**



**KS 260EPS**

STATION SYSTEM


# STATION SYSTEM

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ ИДЕИ,  
ОПТИМИЗИРУЮЩИЕ ВАШ ТРУД.



**KS Station** меняет концепцию  
машины: из простого пылесоса в  
комплектную универсальную  
**рабочую станцию.**



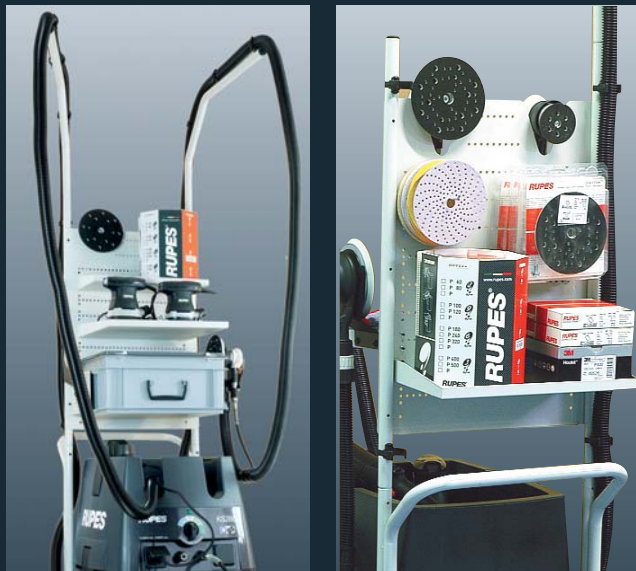

## КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ...

### 1. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

- Больше возможностей для персонализации системы благодаря размещению и установке полок, крюков и суппортов.
- Благодаря своей структуре, представляющей собой большую плиту с отверстиями 65x44 см, система **KS Station**, позволяет размещать в любом месте плиты и многочисленные полки различных размеров: большую 37x35 см, маленькую 37x20 см и крюки как спереди, так и сзади.
- На плиту с отверстиями могут крепиться два комплекта рычага, служащих суппортами для труб всасывания, что дает следующие преимущества:
  - Труба всасывания не мешает работе оператора, что позволяет избежать аварийных ситуаций и потери времени.
  - Вес труб поддерживается рычагом, облегчая работу оператора.





## ...БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

### 2. ПРАКТИЧНОСТЬ

Простота доступа и замены пылесборных мешков с помощью практичной фронтальной дверцы: **ПАТЕНТ RUPES**. Таким образом, данная опция позволяет избежать сложных операций по демонтажу.

### 3. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

KS Station оснащена Транспортировочной ручкой и вращающимися колесами, что дает возможность оператору всегда иметь под рукой необходимые инструменты и аксессуары, гарантируя значительную экономию времени и расходов.

### 4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ

KS Station предназначена для подключения сразу двух инструментов, благодаря чему на ней могут одновременно работать два оператора. KS Station является производительной и надежной системой, благодаря своим двум двигателям мощностью по 1000 Ватт. Имеются две скорости для оптимизации всасывания, в зависимости от подсоединенных инструментов, что гарантирует значительную экономию энергии.

		KS260ES	KS260EPS
Мощность	Ватт	2x1000	2x1000
Мощность в розетках макс	Ватт	2x800	2x800
		1x1600	1x1600
Вес	кг	35,000	35,000
Всасывающая способность	м3/ч	260	260
Разрежение	мм H2O	2000	2000
Вместимость мешка	кг	7,000	7,000
Уровень шума	дВ(А)	72	72
Быстроразъемы для воздуха	кол.	-	2
Всасывающий патрубок	кол.	2	2
Объем контейнера	Л	65	65

# СОЗДАЙ СВОЮ КОМБИНАЦИЮ!

## КОМПЛЕКТАЦИЯ KS 260EPS

1x: Комплектный рычаг Код. 054.1106/С

4x: Короткий крюк Код. 040.1612

4x: Прямой длинный крюк Код. 041.1612

2x: Двойной длинный крюк Код. 039.1612

1x: Маленькая полка 37x20 см Код. 057.1106/С

1x: Большая полка 37x35 см Код. 056.1106/С

1x: Шланг Соединительный\*  
электрический 5 m Ø 29 mm  
Код. 9GAT02001/С



1x: Мешок-пылесборник  
Стандартный Упаковка  
Код. 037.1101



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Шланг соединительный  
(СМ. На следующей  
странице)




Мешок-пылесборник  
стандартный  
Упаковка 5 Код. 037.1101/5



Пара скоб для  
чемоданчика RUPES  
с инструментами  
Код. 059.1106/С



Коробка Код. 9.CASE5

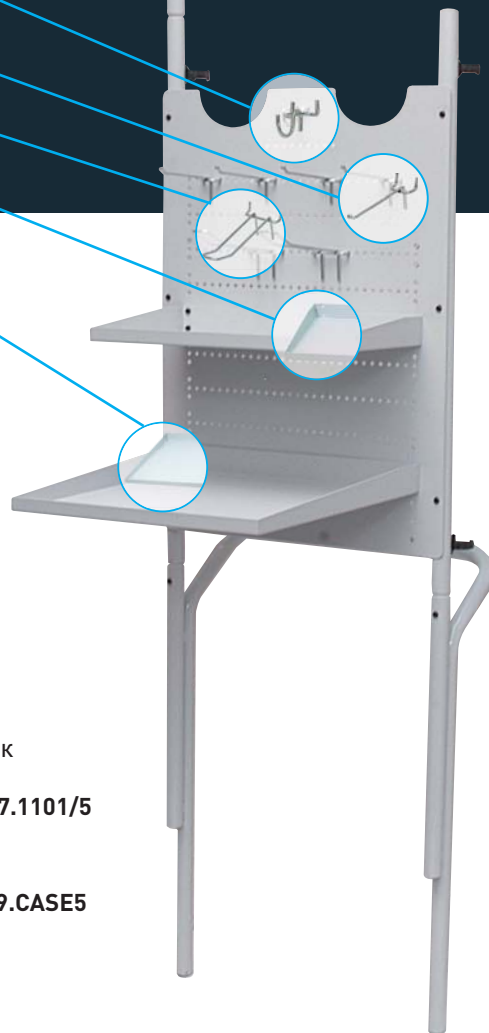

# АКСЕССУАРЫ ПЫЛЕСОСА



Шланги для электрических машин



Шланги для пневматических машин

## ШЛАНГ СТАНДАРТНЫЙ - ТРУБА

Описание	НФСУа, м	Ø	Инструмент	Код
Шланг соединительный "2 в 1"	4	25	пневматический	9GAT02013/C
Шланг соединительный	4	25	электрический	9GAT02014/C
Шланг соединительный "2 в 1"*	5	29	пневматический	9GAT02004/C
Шланг соединительный *	5	29	электрический	9GAT02001/C
Шланг соединительный "2 в 1"*	8	29	пневматический	9GAT02002/C
Шланг соединительный*	8	29	электрический	9GAT2003/C
Шланг Evaflex*, антистатическая обработка (моток)	30 м	29	электрический	9.1264/30
Переходник Ø 25 Ø 29	40 см	-	-	9GT03072/C

\* антистатическая обработка

Описание	Код
Резиновая муфта с резьбой Ø 29 mm	663.55
Резиновая муфта с резьбой Ø 25 mm	106.502
Резиновый наконечник с резьбой и регулятором потока	107.502/C
Резиновая муфта с резьбой "2 в 1" (для шлангов с внутренним - Ø 29 мм)	100.502
Резиновая муфта с резьбой "2 в 1" (для шлангов с внутренним - Ø 25 мм)	109.502
Муфта быстроразъемного соединения, европрофиль (для шлангов Ø 8÷10 мм)	9GP10003
Штуцер быстроразъемного соединения, европрофиль (для шлангов Ø 8÷10 мм)	9GP08037
Шланг Elastollan Ø 8÷10 мм (моток 25 м)	9GT03057/25
Штуцер быстроразъемного соединения – Европрофиль – резьба 1/4"М	104.502



### RUPES SPA

Via Marconi, 3A - 20080 Vermezzo (MI) - Italy  
Tel.: +39 02.946941 - Fax: +39 02.94941040  
E-mail: info\_rupes@rupes.it - italia@rupes.it  
Web: www.rupes.com



### RUPES GMBH

Gildehauser Straße 2 - 48599 Gronau  
Tel.: +49 (0) 2562 600 28080  
Fax: +49 (0) 2562 600 28089  
E-mail: info@rupes-deutschland.de  
Web: www.rupes.com



### RUPES NEDERLAND BV

Euregioweg 330 - 7532 SN Enschede - Nederland  
Postbus 6005 7503 GA Enschede - Nederland  
Tel.: +31 53.4368383 - Fax: +31 53.4365943  
E-mail: info@rupes.nl - Web: www.rupes.com

# RUPES®

В связи с постоянным совершенствованием своих изделий, фирма RUPES spa оставляет за собой право вносить любые изменения в конструкцию и внешний вид своей продукции без какого-либо предварительного уведомления. Производитель не несет никакой ответственности за возможные ошибки печати. Настоящее издание аннулирует и заменяет все предыдущие материалы.

I.P.

Cod. 9.2837/11/RU

\* Приспособления, изображенные на иллюстрации KS 260EPS не входят в стоимость.